



Caminetti e stufe a legna

2025



Amanti del vero fuoco a legna


Il nome Dik Geurts è sinonimo di artigianalità e design fin dalla fondazione dell'azienda, e negli ultimi 40 anni è diventata un nome familiare nel mondo dei caminetti. Nel 2007 Dik Geurts è stata completamente assorbita in DRU Verwarming B.V., un'azienda innovativa che da secoli garantisce la massima qualità.

Oltre a essere designer, noi di Dik Geurts amiamo particolarmente il fuoco a legna. Nel nostro stabilimento di Duiven, nei Paesi Bassi, lavoriamo ogni giorno per garantire la massima qualità e semplicità di funzionamento delle nostre stufe e dei nostri caminetti. Con questa brochure vogliamo mostrarvi come la combinazione di semplicità, esperienza e conoscenza riesca a produrre le fiamme più belle e avvolgenti.

Dik Geurts è un marchio di DRU Verwarming B.V.



Scansionate il codice QR e guardate il video aziendale di DRU



AMBIENTE

4

Combustione del legno e qualità ambientale

TECNOLOGIA DELLE STUFE A LEGNA

8

Tecnologia all'avanguardia, semplice da utilizzare

CAMINETTI DI DESIGN

10

A 2 Lati, Frontali e Tunnel

STUFE A LEGNA

24

A 3 Lati, Frontali e Tunnel

INSERTI E CAMINETTI DA INCASSO

44

Frontali (compresi i caminetti con ventola), Tunnel, A 2 Lati e A 3 Lati

OPZIONI DI COLLEGAMENTO

60

Inserti e caminetti da incasso

CAMINETTI A RISCALDAMENTO CENTRALE

62

Frontali

DATI TECNICI

64

Dimensioni e caratteristiche

Icone utilizzate



kW | Potenza
Pagina 6



EA | Aria esterna
Pagina 7



IR | Infrarossi
Pagina 9



RS | Camera sigillata
Pagina 7



DG Smart Assist
Pagina 8

Dik Geurts
Creation of flames



Scansionate il codice QR e vivete la passione dei caminetti a legna Dik Geurts.



Risparmia
legno, polveri
sottili e proteggi
l'ambiente

Tutte le stufe e i caminetti a legna della gamma Dik Geurts hanno un'efficienza particolarmente elevata. Questi bruciatori a legna chiusi e intelligenti raggiungono una temperatura più elevata e di conseguenza la combustione è molto più completa ed efficiente. Anche le particelle di fuliggine residue vengono bruciate completamente, il che permette di risparmiare legna, generare meno particolato e particelle di fuliggine e proteggere l'ambiente.



Pronti per il futuro con EcoDesign

Dal 1° gennaio 2022, la legislazione europea stabilisce i requisiti per l'efficienza minima richiesta di una stufa e l'emissione massima consentita di particolato. Tutti i caminetti e le stufe Dik Geurts sono conformi a questa normativa e portano il marchio EcoDesign 2022. Per l'acquisto giusto, scegliete una stufa a legna Dik Geurts ecologica per il presente e per il futuro.



Neutralità climatica

In linea di principio, il riscaldamento a legna è neutrale dal punto di vista delle emissioni di CO₂. Durante la fase di crescita di un albero, la CO₂ viene assorbita dall'aria. Quando l'albero viene abbattuto e bruciato, la stessa quantità di CO₂ viene rilasciata nell'atmosfera. Per poter rimanere neutrali dal punto di vista climatico, è necessario utilizzare legno proveniente da fonti sostenibili. Per questo motivo, per ogni albero abbattuto ne viene piantato uno nuovo. Questo processo garantisce un equilibrio ottimale.

Classificazione energetica

Le stufe a legna Dik Geurts sono dotate di un'etichetta che ne attesta la classe di efficienza energetica. Più alta è la classe di efficienza, meglio è per l'ambiente. Le nostre stufe sono tutte di classe A o superiore.



Il modo giusto di bruciare

La migliore configurazione

Con il cosiddetto **"metodo svizzero"** è possibile bruciare la legna in modo sicuro e pulito. Questo metodo prevede il posizionamento dei ceppi più grossi sul fondo della stufa, sopra i quali si mettono i pezzi di legno più piccoli e, sopra ancora, gli accendifuoco. Questo permette di continuare a riscaldare l'ambiente anche quando rimane solo la cenere. Posizionare un certo numero di ceppi con il lato spaccato rivolto verso il basso nel focolare e aprire l'alimentazione dell'aria.

Il legno giusto

Il combustibile deve essere sufficientemente secco e adatto come legna da ardere. Una buona legna da ardere ha una percentuale di umidità del 15%-20%. Non bruciare mai legno di scarto, come truciolato o vecchie traversine ferroviarie, o legno trattato. La combustione di legno di scarto o trattato può produrre fumi tossici. Oltre a non essere sicuro, è anche molto dannoso per l'ambiente.



Scansionate il codice QR per guardare un video sulla combustione della legna.

Una stufa a legna Dik Geurts garantisce sempre un'efficienza elevata, basse emissioni di CO e di polveri sottili e un ottimo controllo del fuoco. Garantito.

La potenza giusta

La potenza di un caminetto o di una stufa a legna deve essere adeguata allo spazio che si vuole riscaldare. Se il camino ha una potenza eccessiva, la temperatura nella stanza diventerà eccessiva in poco tempo. In questo modo non sarà possibile far bruciare la legna al massimo della sua capacità e ciò può provocare odori molesti o il deposito di sporco e particelle inquinanti sulla canna fumaria. Se la potenza è troppo bassa, si corre il rischio che il camino non riscaldi a sufficienza la stanza. Questo è particolarmente fastidioso quando il camino ha una funzione importante per il riscaldamento della casa. Dik Geurts offre un'ampia gamma di stufe e caminetti per ambienti grandi e piccoli. Poiché i caminetti Dik Geurts possono essere alimentati anche a bassa potenza (4 kW), sono estremamente adatti all'uso in primavera o in autunno.



kW (potenza, indicata in kilo Watt).

Caminetti con collegamento all'aria esterna

Oggi le case sono sempre più ben isolate. Per garantire che l'aria fresca entri comunque in casa, spesso vengono installati sistemi di ventilazione. È quindi importante considerare l'aria di alimentazione per la combustione quando si sceglie il caminetto. Ad esempio, l'aria di alimentazione può provenire dal locale di installazione, ma anche dall'esterno. Per ottenere l'aria di alimentazione per la combustione del legno dall'esterno, è importante dotare un caminetto a legna di un collegamento all'aria esterna. Si distingue tra:



Caminetti EA ("Aria esterna"), standard

- utilizzati in situazioni di neutralità o sovrappressione
- l'ossigeno per la combustione proviene quasi interamente dall'esterno
- possibile con tutti i caminetti



Caminetti RS ("Room Sealed")

- utilizzati in situazioni di bassa pressione nello spazio abitativo
- l'ossigeno per la combustione proviene interamente dall'esterno
- Incluso in un gran numero di caminetti.


Le case moderne scelgono RS

I caminetti a legna RS sono spesso installati in case moderne, passive e a tenuta stagna. Prima della consegna, questi caminetti vengono testati per verificarne la tenuta e dotati di un certificato. Sono ideali per ottenere un clima interno equilibrato e un piacere di riscaldamento ottimale.



Calcolo della potenza

Calcolare il volume dell'ambiente che si desidera riscaldare (lunghezza x larghezza x altezza). È poi importante conoscere il livello di isolamento della casa. Ad esempio, avete doppi vetri e pareti e pavimenti isolati ovunque? Allora la vostra casa appartiene al tipo A. La vostra casa non è isolata in modo ottimale, senza doppi vetri per ogni finestra? Allora la vostra casa appartiene al tipo B. La vostra casa è poco isolata e non ha doppi vetri? Allora la vostra casa appartiene al tipo C. Sapendo questo, potete vedere nel grafico sottostante quale potenza (in kilowatt) è necessaria per riscaldare la vostra casa.

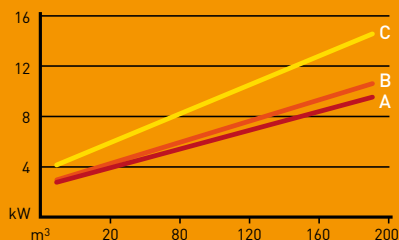

Un cuore caldo per l'Uganda

Noi di Dik Geurts ci prendiamo cura del mondo che ci circonda, e anche gli esseri umani meritano la nostra attenzione. Nel nostro progetto "A fireplace for you, a future for her", parte dei proventi dei nostri caminetti viene utilizzata per donare alle donne in Uganda un microcredito per una piantagione di alberi.



Tecnica accurata, semplice da usare



Una stufa a legna Dik Geurts non è solo un mobile in cui bruciare la legna. Si tratta di un dispositivo progettato con cura che garantisce una combustione efficiente e pulita ad alta efficienza. I nostri caminetti e le nostre stufe sono dotati di una camera di combustione chiusa (senza griglia) che garantisce un buon isolamento, e i gas di scarico che si sprigionano durante la combustione vengono convogliati all'esterno attraverso un ingegnoso labirinto.

Vetro a infrarossi

Noi di Dik Geurts utilizziamo il vetro a infrarossi per molti dei nostri caminetti e stufe per far circolare il calore nel focolare. In questo modo è possibile ottenere una maggiore efficienza, trattenere il calore all'interno del caminetto e, di conseguenza, il vetro rimane pulito molto più a lungo.



IR (infrarossi)

Vermiculite

Le camere di combustione di tutti i caminetti Dik Geurts sono isolate con vermiculite naturale che trattiene il calore. Per un piacevole contrasto con le fiamme gialle, la vermiculite nella camera di combustione dei nostri caminetti di Design è di color antracite scuro.

Piastre per pavimenti

Per un allestimento completo e una maggiore protezione del pavimento, offriamo piastre per pavimenti rotonde, rettangolari e quadrate, rifinite in acciaio antracite scuro e disponibile in diverse dimensioni.

Piastra per pavimento opzionale



Funzionamento semplice



DG Smart Assist

Funzionamento automatico

Godetevi sempre una combustione perfetta con DG Smart Assist. Questo sistema intelligente consente di controllare facilmente il fuoco a legna tramite smartphone o tablet. Con il controllo automatico dell'aria e le notifiche di rifornimento della legna, DG Smart Assist rende la combustione della legna semplice, efficiente ed ecologica.

Controllo tramite l'app DRU Fire

- Scorrimento automatico dell'aria
- Selezione dell'altezza della fiamma e della potenza termica
- Il sensore di temperatura controlla l'alimentazione dell'aria
- Riempimento sempre al momento giusto (risparmio di legna)
 - Notifica tramite smartphone o tablet
 - Avviso sonoro tramite stufa
- Riavvio sempre ottimale

Disponibile sulle stufe a legna Dik Geurts:

- Vidar Triple serie (Small-Medium-Wall)
- Folke
- Orbe



Presto disponibile su altri caminetti Dik Geurts.



Guarda il video di
DG Smart Assist



Funzionamento semplice: una sola leva



Funzionamento manuale

I caminetti e le stufe Dik Geurts sono facili da usare. Hanno un'unica leva, sorprendentemente sofisticata, per regolare l'alimentazione dell'aria. Per questo motivo, i caminetti e le stufe Dik Geurts si accendono molto facilmente.

Caminetti di design

Il punto di forza
di qualsiasi
interno





Un caminetto di design dà carattere alla vostra casa e può essere il cuore pulsante di ogni interno. I caminetti di design Dik Geurts sembrano fluttuare nello spazio e allo stesso tempo formano un tutt'uno naturale con il resto della stanza.

Pagina
12



ODIN FRONT

Base
Fixed
Plateau
Wall

Pagina
14



ODIN TUNNEL

Base
Fixed
Plateau

Pagina
16



OVAL FRONT

Base
Fixed
Legs
Plateau
Wall

Pagina
18



OVAL TUNNEL

Base
Fixed
Legs
Plateau

Pagina
20



BORA CORNER

Cubes
Fixed
Floating Plateau
Straight Plateau
Wall

Odin

Funzionalità e design vanno perfettamente di pari passo

Il design unico e rotondo non solo rende Odin un vero e proprio richiamo visivo, ma la sua forma permette anche di vedere perfettamente la fiamma.

- Calore più rapido e rispettoso dell'ambiente
- Un solo vetro rotondo
- Appeso al soffitto o alla parete, oppure in piedi su un vassoio o una base robusta



Base con attacco per l'aria esterna



Odin Front, Fixed

Efficienza 75,2% **A**
LxPxA 606 x 380 x 606 mm



4-8 kW EA

Odin Front, Wall

Efficienza 75,2% **A**
LxPxA 606 x 415 x 606 mm



4-8 kW EA

Odin Front, Base


Efficienza 75,2% **A**
LxPxA 606 x 600 x 940 mm



4-8 kW EA



Scansionate il codice QR per un'anteprima

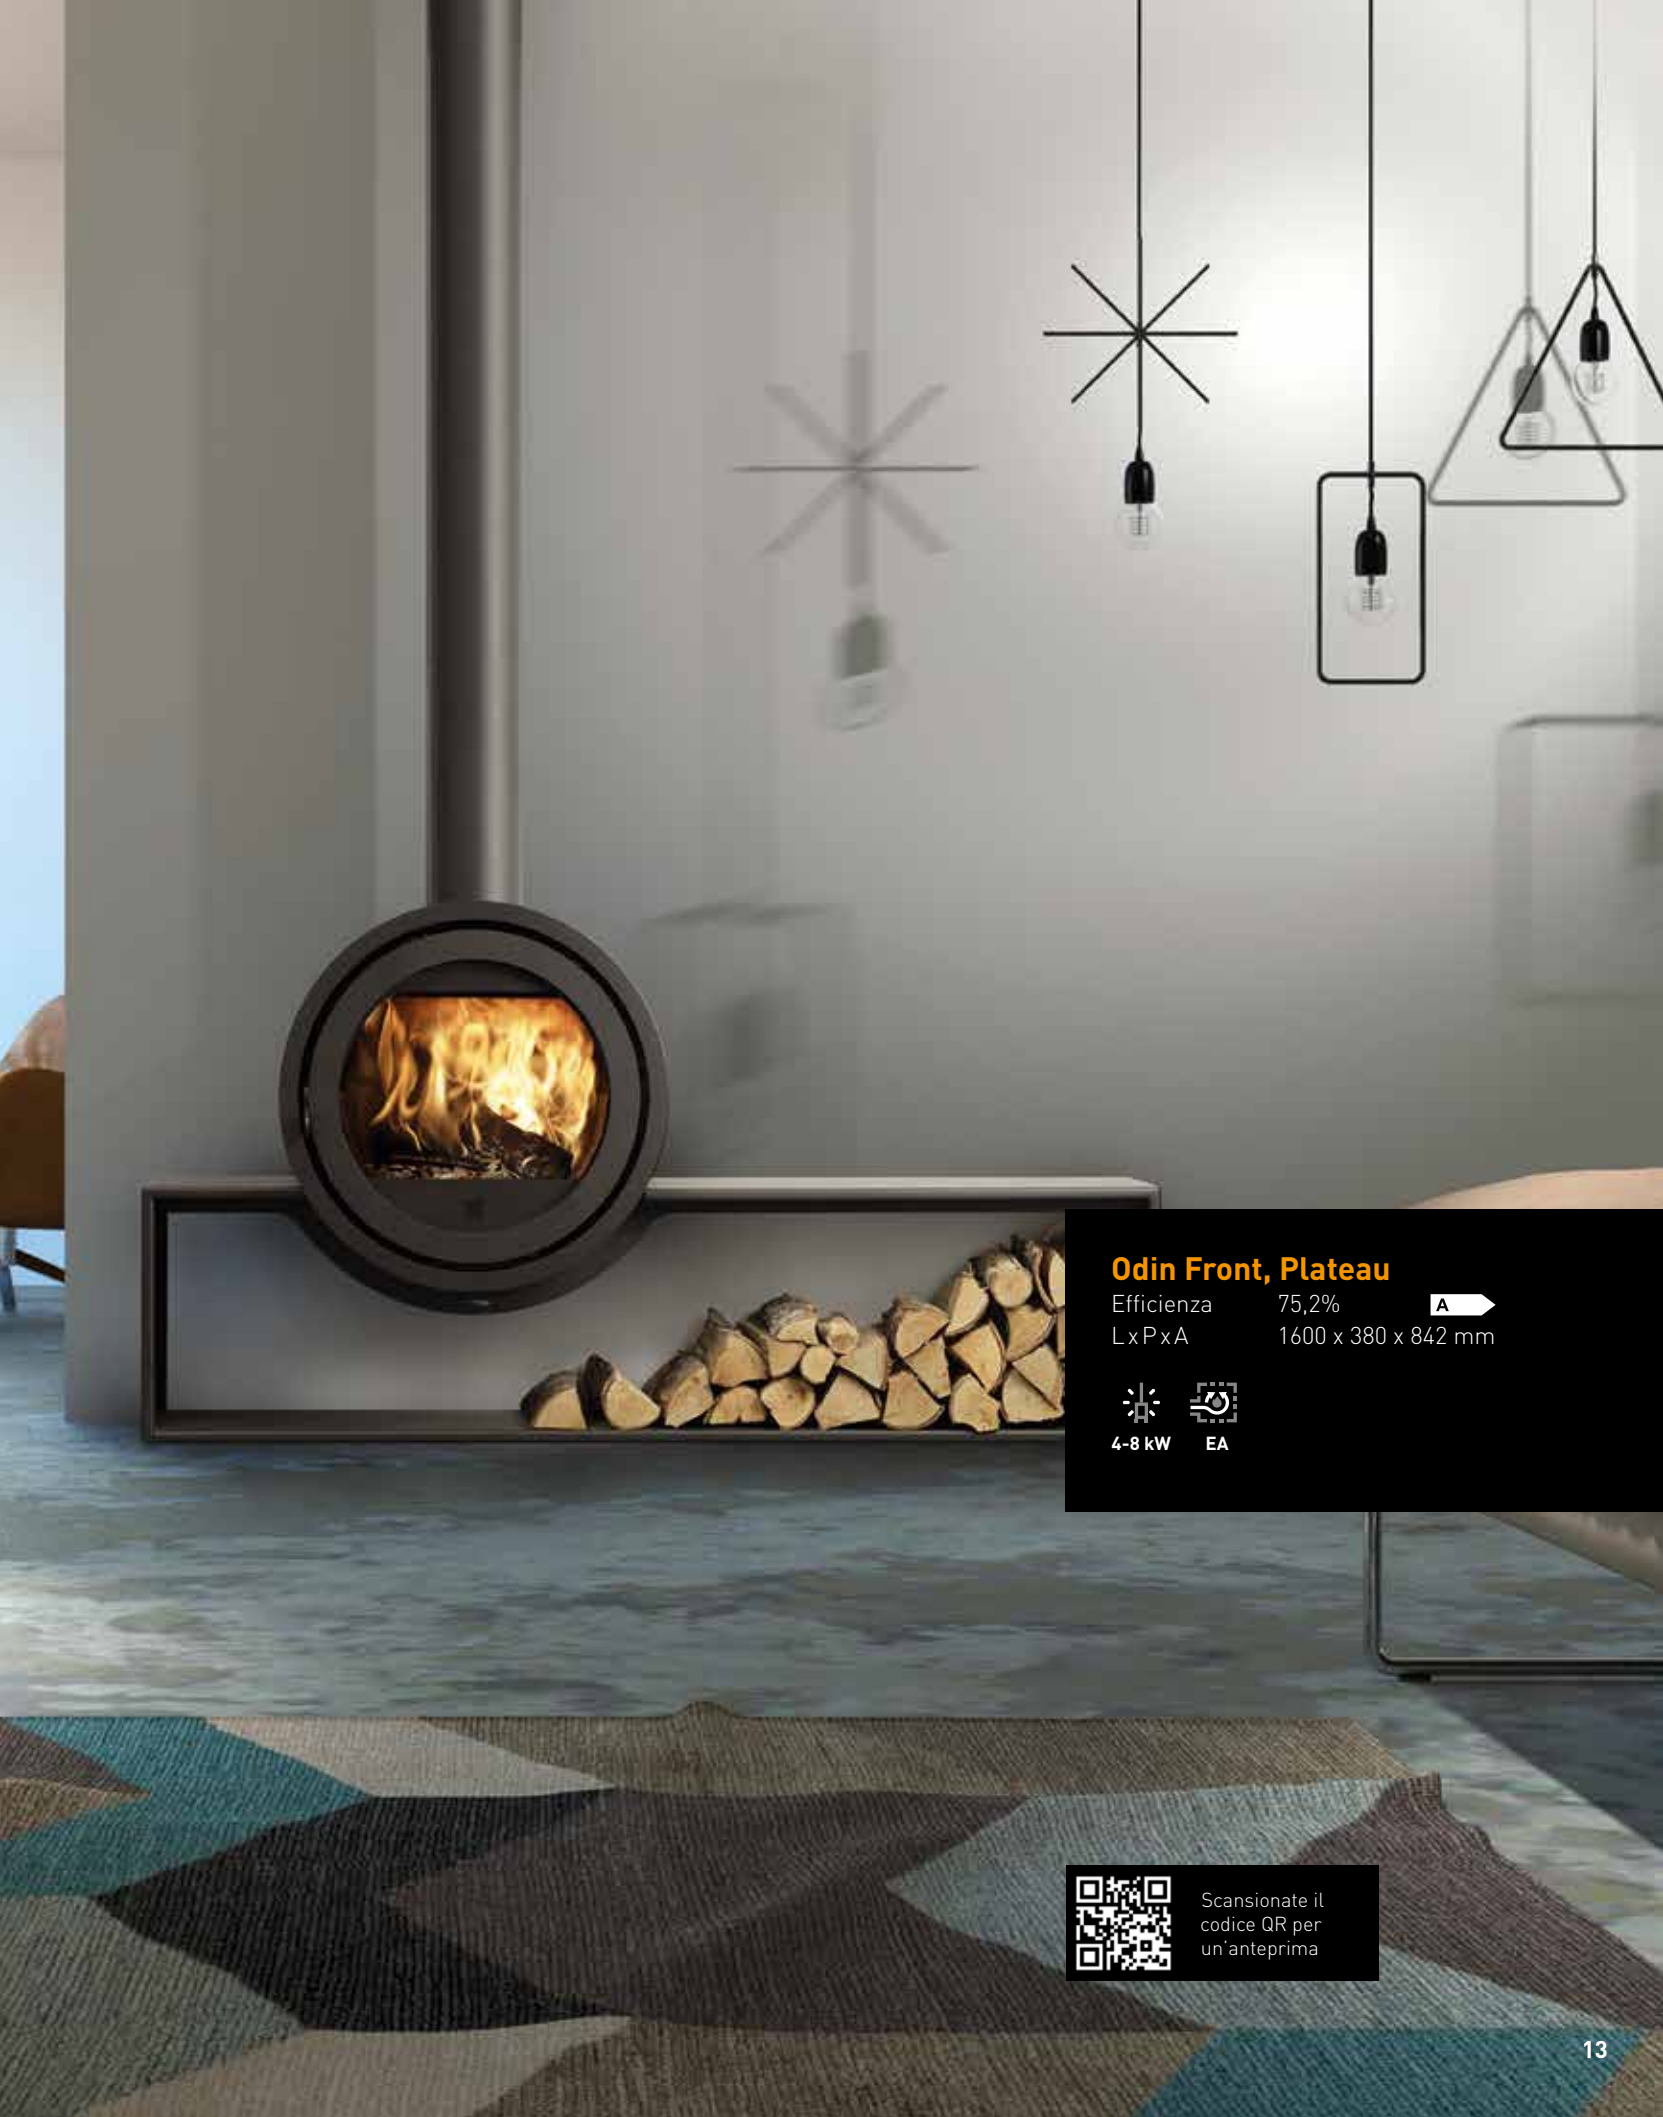

Odin Front, Plateau

Efficienza 75,2% **A**
LxPxA 1600 x 380 x 842 mm



4-8 kW



EA



Scansionate il
codice QR per
un'anteprima



Odin Tunnel, Fixed

Efficienza 75,0% **A**
LxPxA 606 x 400 x 606 mm



6-10 kW EA



Scansionate il
codice QR per
un'anteprima



L'esperienza
del fuoco più
avanzata con
visibilità e calore
bidirezionale



Odin Tunnel, Base


Efficienza 75,0% **A**
LxPxA 606 x 600 x 940 mm



6-10 kW EA

Odin Tunnel, Plateau

Efficienza 75,0% **A**
LxPxA 1600 x 400 x 842 mm



6-10 kW EA



Oval

Il nuovo stile di riscaldamento

Questo caminetto di design dalla forma ovale è tipico di Dik Geurts. Le varie possibilità di collocazione rendono Oval adatto a qualsiasi interno.

- Vista straordinaria sul fuoco grazie alla forma ovale
- Esclusivo otturatore dell'aria, per un facile controllo dell'intensità della fiamma
- A parete, appeso al soffitto o su un supporto, una base robusta o gambe




Base con attacco per l'aria esterna



Oval Front, Base


Efficienza 75,9% **A**
LxPxH 980x380x944 mm



6-10 kW EA RS

Oval Front, Fixed


Efficienza 75,9% **A**
LxPxH 980x380x606 mm



6-10 kW EA RS

Oval Front, Plateau


Efficienza 75,9% **A**
LxPxH 2000x380x838 mm



6-10 kW EA RS

Oval Front, Wall

Efficienza 75,9% **A**
LxPxH 980x380x606 mm



6-10 kW EA RS





Scansionate il
codice QR per
un'anteprima

Oval Front, Legs

Efficienza 75,9% **A**
LxPxH 980x474x926 mm



6-10 kW



EA



RS





Oval Tunnel, Fixed

Efficienza 81,5% **A+**
LxPxA 980x380x606 mm



9-12 kW



IR



EA



RS



Scansionate il
codice QR per
un'anteprima



Design unico e fuoco
bellissimo da due lati

Oval Tunnel, Base

Efficienza 81,5% **A+**
LxPxA 980x380x944 mm



9-12 kW

IR

EA

RS

Oval Tunnel, Plateau

Efficienza 81,5% **A+**
LxPxA 2000x380x838 mm



9-12 kW

IR

EA

RS

Oval Tunnel, Legs

Efficienza 81,5% **A+**
LxPxA 980x474x926 mm



9-12 kW

IR

EA

RS



Bora Corner

Cubo robusto con vista sul fuoco su due lati

La vetrata su due lati dei caminetti di design Bora Corner offre una splendida vista sul fuoco. Sospeso in camera o su un supporto, Bora dona calore e atmosfera a tutto l'ambiente.

- Possibilità di scegliere tra la versione con angolo a destra o a sinistra
- Caminetto di design per qualsiasi posizione in casa
- Intervallo di potenza ampio e regolabile

Bora Corner, Cubes

Efficienza 78,1% **A**
LxPxA 625 x 577 x 1030 mm



4-9 kW



IR



EA



RS



Scansionate il
codice QR per
un'anteprima



Bora Corner, Fixed

Efficienza 78,1% **A**
LxPxH 505 x 410 x 510 mm



Scansionate il
codice QR per
un'anteprima



Bora Corner, Floating Plateau

Efficienza 78,1% **A**
LxPxH 1200 x 450 x 829 mm



Scansionate il
codice QR per
un'anteprima





Scansionate il
codice QR per
un'anteprima

Bora Corner, Straight Plateau

Efficienza 78,1% **A**
LxPxA 1500 x 450 x 879 mm



4-9 kW




IR



EA



RS

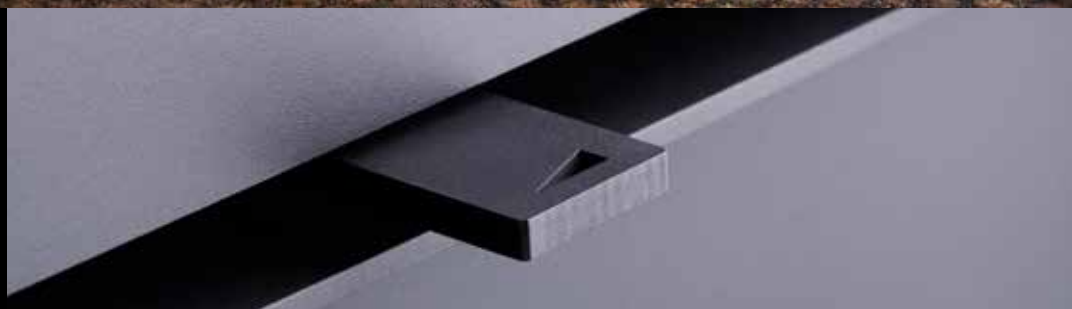

Il supporto per lo stoccaggio
della legna è disponibile in
diverse dimensioni



Bora Corner, Wall

Efficienza 78,1% **A**
LxPxA 505 x 448 x 510 mm



4-9 kW



IR



EA



RS



Scansionate il
codice QR per
un'anteprima

Stufe a legna

Un'atmosfera
e un calore da
sogno



Uno sguardo alle fiamme danzanti, il suono accogliente di un vero fuoco scoppiettante e il calore di una fonte naturale. Con una stufa a legna Dik Geurts porterete l'atmosfera accogliente di un falò direttamente nel vostro salotto.

Pagina
26



VIDAR TRIPLE
Small-Medium-Large
Store
Floating Plateau
Straight Plateau
Wall

Pagina
30



KALLE

Pagina
31



FOLKE

Pagina
32



MODIVAR 5
Store Front
Store Corner
Floating Plateau
Straight Plateau

Pagina
33



ORBE

Pagina
34



SOREN 5

Pagina
34



ASTE 5

Pagina
35



LARS 1000

Pagina
36



IVAR
5, Low
5, High
5, Store
8, Low
8, Store

Pagina
42



JANNIK
Medium, Low
Medium, High
Large

Vidar Triple

Una stufa adatta a ogni casa


Le stufe Vidar sono disponibili in tutte le forme e dimensioni.
C'è sempre una stufa adatta alla vostra casa.

- A libera installazione con vano portalegna, oppure in piedi su un vassoio o a parete
- Si adatta a qualsiasi ambiente grazie a una scelta di 3 dimensioni
- Funzionamento automatico tramite smartphone o tablet
- Dotata di vetri laterali IR (infrarossi) che mantiene il vetro pulito più a lungo
- Piano fuoco rialzato opzionale



Vidar Triple Medium, Floating Plateau

Efficienza 76,3% **A**
LxPxH 1200x450x835 mm




Vidar Triple Medium, Straight Plateau

Efficienza 76,3% **A**
LxPxH 1500x450x885 mm



Vidar Triple Medium, Wall

Efficienza 76,3% **A**
LxPxH 662x430x535 mm



Scansionate il
codice QR per
un'anteprima

Vidar Triple Medium, Store

Efficienza 76,3% **A**
LxPxA 662x410x850 mm



4-9 kW



IR



EA



RS



DG
Smart
Assist



Scansionate il
codice QR per
un'anteprima



Vidar Triple Large, Wall

Efficienza 79,0% **A**
LxPxA 800x430x535 mm



6-10 kW



IR



EA



RS



DG
Smart
Assist



Scansionate il
codice QR per
un'anteprima

Vidar Triple Large, Store

Efficienza 79,0% **A**
LxPxA 800x410x850 mm



6-10 kW



IR



EA



RS



DG
Smart
Assist



Vidar Triple Large, Straight Plateau

Efficienza 79,0% **A**
LxPxA 1500x450x885



6-10 kW



IR



EA



RS



DG
Smart
Assist



Scansionate il
codice QR per
un'anteprima

Più spazio,
stile
moderno,
calore
efficiente



Vidar Triple Small, Wall

Efficienza 79,0% **A**
LxPxA 500 x 380 x 535 mm



4-7 kW



IR



EA



RS



DG
Smart
Assist



Scansionate il
codice QR per
un'anteprima

Vidar Triple Small, Store

Efficienza 79,0% **A**
LxPxA 500 x 360 x 850 mm



4-7 kW



IR



EA



RS



DG
Smart
Assist



Vidar Triple Small, Floating Plateau

Efficienza 79,0% **A**
LxPxA 1200 x 450 x 835 mm



4-7 kW



IR



EA



RS



DG
Smart
Assist



Vidar Triple Small, Straight Plateau

Efficienza 79,0% **A**
LxPxA 1500 x 450 x 885 mm



4-7 kW



IR



EA



RS



DG
Smart
Assist



Scansionate il
codice QR per
un'anteprima

Kalle

Vetri extra
large per una
vista ottimale
sul fuoco

Kalle è una stufa a legna con un pratico vano per la legna sotto il focolare. I tre grandi vetri offrono una magnifica vista sulle fiamme.

- Stufa a legna autoportante con deposito per la legna
- Vista del fuoco da tre lati
- Economica, grazie all'altissima efficienza (85%)



Kalle

Efficienza
LxPxA

85,0%

A+

546 x 415 x 1000 mm



4-8 kW



EA

Folke



Scansionate il
codice QR per
un'anteprima



Folke

Efficienza
LxPxA

77,3%

A

476 x 410 x 1000 mm



4-8 kW



IR



EA



RS



DG
Smart
Assist

Grazie alla vista su tre lati, con Folke potrete godervi ancora di più la bellezza delle fiamme vive. Il vano per la legna sotto il focolare conferisce a questa stufa un aspetto rustico e suggestivo, anche quando non è in funzione.

- Regolatore dell'aria unico nel suo genere
- Funzionamento automatico tramite smartphone o tablet
- Vetri laterali termoriflettenti (a infrarossi)
- Kit opzionale per porta a chiusura automatica
- Adatto per case a ventilazione meccanica e passive

Accattivante,
anche quando
la stufa non
è in funzione

Modivar 5

Forme strette e massimo controllo della fiamma

Grazie alle loro forme eleganti e all'acciaio scuro, le stufe Modivar sono ideali per gli interni moderni. Se siete alla ricerca di qualcosa di veramente speciale, allora vale la pena scegliere un modello a supporto flottante.

- Controllo della fiamma eccezionale, grazie al regolatore dell'aria facile da utilizzare
- Maniglia portina integrata
- Ampia scelta di supporti e vani legna

Modivar 5, Store Corner

Efficienza 82,0% **A+**
LxPxA 450 x 368 x 1000 mm




Scansionate il codice QR per un'anteprima



Modivar 5, Floating Plateau

Efficienza 82,0% **A+**
LxPxA 1200 x 450 x 857 mm




Modivar 5, Straight Plateau

Efficienza 82,0% **A+**
LxPxA 1500 x 450 x 907 mm



Modivar 5, Store Front

Efficienza 82,0% **A+**
LxPxA 450 x 368 x 1000 mm





Scansionate il
codice QR per
un'anteprima



Orbe

Efficienza
LxPxP

81,6%

A+

480x480x1052 mm



5-9 kW



EA



RS



DG
Smart
Assist

Orbe

Un mix
perfetto di
calore e design

Orbe è una stufa a legna moderna e indipendente che si adatta perfettamente agli interni classici e contemporanei. La combinazione tra la maniglia integrata e le finiture di pregio crea un aspetto lussuoso.

- Robusta porta in ghisa
- Funzionamento automatico tramite smartphone o tablet
- Piastra a pavimento in acciaio abbinata
- Kit opzionale per porta a chiusura automatica
- Adatto per case a ventilazione meccanica e passive

Aste 5 & Soren 5

Stufa a legna dall'aspetto rustico

Le stufe a legna compatte Aste 5 e Soren 5 hanno un aspetto classico, grazie alle gambe dal design accattivante e al robusto portello in ghisa.

- Look classico
- Portina in ghisa
- Basse emissioni di particolato grazie alla combustione di alta qualità



Aste 5

Efficienza
LxPxA

82,0%

A+

486 x 350 x 555 mm



4-7 kW



EA



RS



Scansionate il
codice QR per
un'anteprima

Soren 5

Efficienza

82,0%

A+

LxPxA

450 x 350 x 570 mm



4-7 kW



EA



RS



Scansionate il
codice QR per
un'anteprima

Lars 1000



Scansionate il codice QR per un'anteprima

Atmosfera, calore e cottura lenta

Sopra il vetro della stufa a legna Lars 1000 è presente uno spazio utilizzabile come forno. Questa stufa offre atmosfera, calore e anche la possibilità di preparare piatti semplici.

- Forno nella parte superiore
- Alta efficienza
- Basse emissioni di particolato grazie alla combustione di alta qualità

Lars 1000

Efficienza 82,0% **A+**
LxPxA 448x348x1000 mm



4-7 kW



EA



RS



Ivar 5

Versatile generatore di atmosfera, per i veri appassionati

La serie Ivar è riconoscibile per l'elegante portello in ghisa, che offre una visione completa delle fiamme. Le stufe Ivar uniscono un aspetto compatto ed elegante al processo di combustione tecnicamente avanzato che caratterizza tutti i prodotti Dik Geurts.

- Maniglia "fredda" rimovibile
Adatto per l'installazione in spazi esistenti
- Ampio intervallo di potenza ed emissioni estremamente ridotte





Ivar 5, Low

Efficienza 82,0% **A+**
LxPxA 450 x 350 x 555 mm
Disponibile con kit multicarburante.



4,9-7 kW



EA



RS



Ivar 5, High

Efficienza 82,0% **A+**
LxPxA 450 x 350 x 660 mm
Disponibile con kit multicarburante.



4,9-7 kW

EA

RS


Portina in ghisa con
maniglia estraibile





Ivar 5, Store

Efficienza 82,0% **A+**
LxPxA 450 x 350 x 850 mm
Disponibile con kit multicarburante.



4,9-7 kW

EA

RS

Ivar 8

Ivar 8, Low

Efficienza 76,6% **A**
LxPxA 540 x 350 x 555 mm
Disponibile con kit multicarburante.



5-10 kW



EA



RS



Scansionare il
codice QR per
un'anteprima



Scansionate il
codice QR per
un'anteprima



Ivar 8, Store

Efficienza 76,6% **A**
LxPxA 540 x 350 x 850 mm
Disponibile con kit multicarburante.



5-10 kW




EA



RS

Ampio vetro con
vista sul fuoco

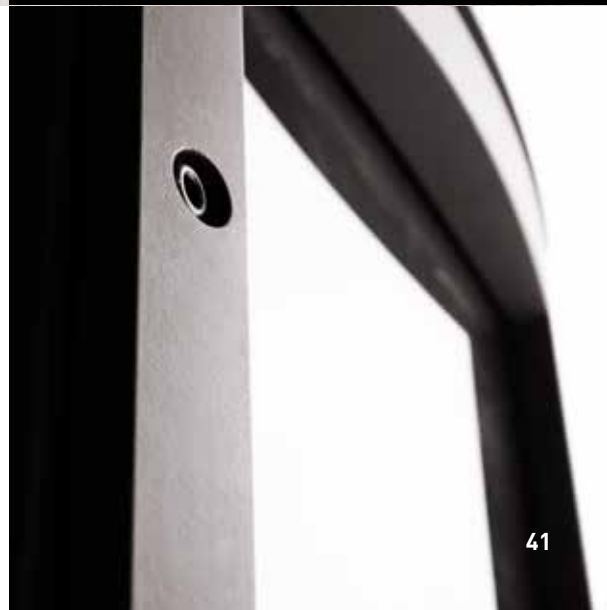

Jannik

Dettagli straordinari, in tipico stile Dik Geurts

Le stufe della serie Jannik si caratterizzano per i dettagli robusti tipici del design di Dik Geurts. Linee pulite, cerniere robuste e una maniglia unica e sottile che consente di accedere facilmente all'interno della stufa.

- Maniglia unica
- Ampio intervallo di potenza
- Economico grazie all'elevata efficienza dell'82%



Jannik Medium, High

Efficienza 82,0% **A+**
LxPxA 550 x 375 x 900 mm




4,9-7 kW EA

Jannik Medium, Low

Efficienza 82,0% **A+**
LxPxA 550 x 375 x 680 mm



4,9-7 kW EA

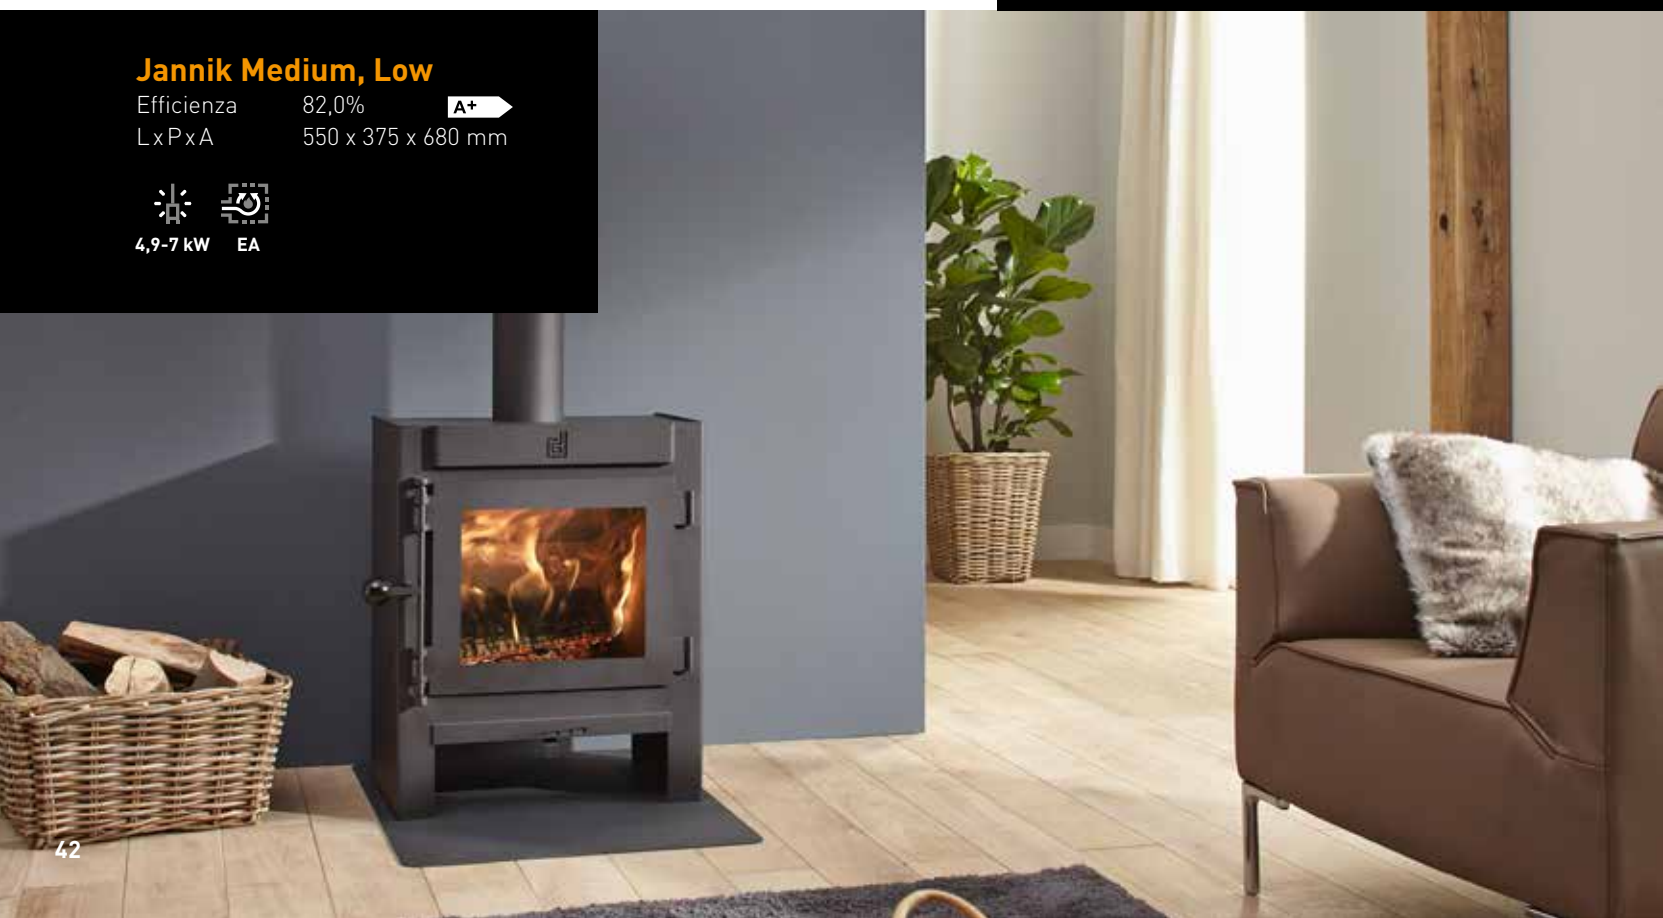




Jannik Large

Efficienza 81,5% **A+**
LxPxA 620 x 380 x 780 mm

 4-8 kW
 EA

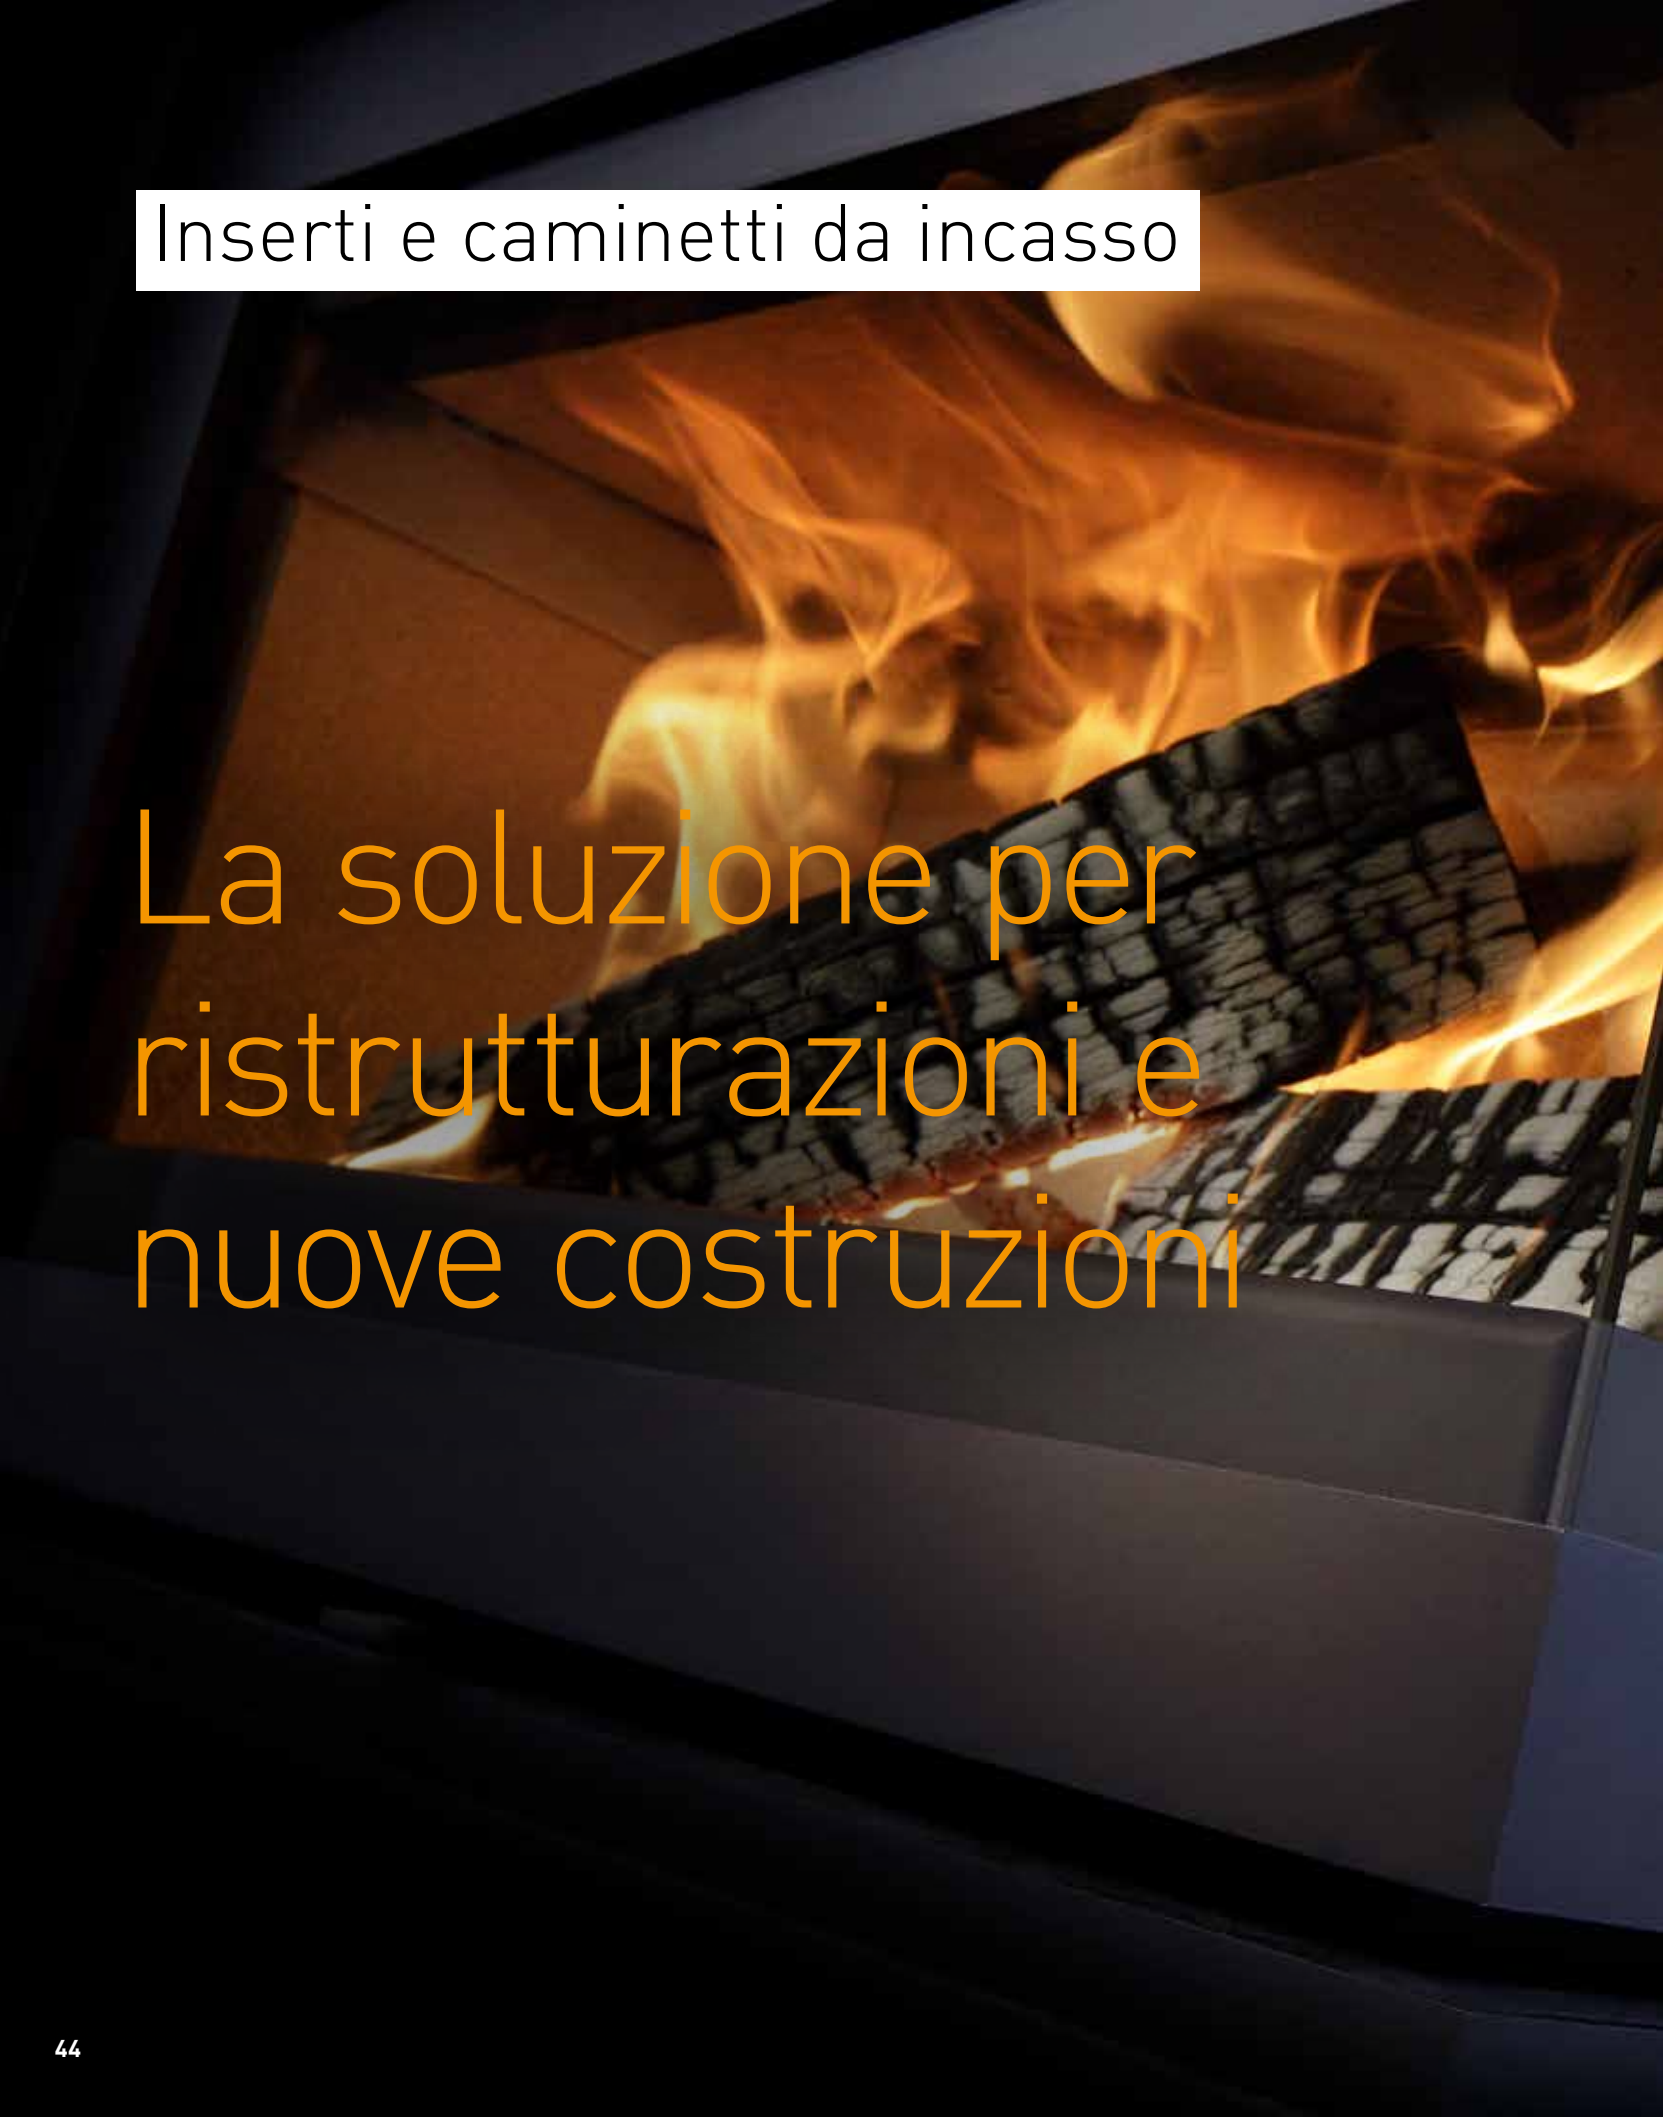

Inserti e caminetti da incasso

La soluzione per
ristrutturazioni e
nuove costruzioni

Gli inserti sono progettati per essere installati in una situazione esistente. In caso di conversione o ristrutturazione, è possibile sostituire facilmente un vecchio camino con uno moderno ed ecologico e con una potenza maggiore. I caminetti da incasso sono progettati per essere collocati prevalentemente in situazioni nuove.

Pagina
48



FRONTALI INSTYLE

500
550
600
650
700
800
1000

Pagina
50



FRONTALI PROSTYLE

500
550
600
650
700
800
1000

Pagina
52



FRONTALI, VENTOLA INSTYLE

600V Next
700V Next
800V Next

Pagina
54



TUNNEL INSTYLE

Tunnel 700


Pagina
54



TUNNEL PROSTYLE

Tunnel 700¹⁾

Pagina
56



2 LATI SLIM INSTYLE

Corner Slim 660/495
Corner Slim 660/570


Pagina
58



2 LATI INSTYLE

Corner 660 Low
Corner 660 High

Pagina
59



3 LATI INSTYLE

Triple 660 Low

1) Prostyle Tunnel 700 non disponibile in Italia

Instyle e Prostyle

Inserti e caminetti da incasso per qualsiasi interno

Dik Geurts offre un'ampia gamma di inserti e caminetti da incasso. Caminetti Tunnel, a tre lati, con vetro extra large e diversi tipi di telai: abbiamo un caminetto adatto per qualsiasi interno.

I caminetti Instyle sono dotati di un vetro completamente trasparente. La gamma Prostyle con vetro serigrafato è realizzata per una visione ancora più nitida del fuoco.



Opzioni per porte e vetri



Caminette Instyle
Vetro trasparente



Caminette Prostyle
Vetro serigrafato nero

Telai

Una cornice crea un aspetto ordinato e rifinito per il caminetto da incasso/inserto. Nasconde gli spazi tra il caminetto e la parete circostante, creando un aspetto professionale e senza soluzione di continuità. Presso Dik Geurts è disponibile un'ampia scelta di cornici in diversi stili.

Telai standard per caminetti Front e Tunnel



Tipo di telaio		Instyle/Prostyle						
		500	550	600	650	700-Tunnel ¹⁾	800	1000
Linea Classic 4S	LxH	580 x 537	587 x 617	660 x 537	710 x 552	760 x 657	860 x 637	1060 x 637
Linea Classic 3S	LxH	580 x 517	n/d	660 x 517	710 x 532	n/d	n/d	n/d
Linea Modern	LxH	580 x 537	587 x 617	660 x 537	710 x 552	760 x 657	860 x 637	1060 x 637
Linea Slim	LxH	540 x 497	547 x 577	620 x 497	670 x 512	720 x 617	820 x 597	1020 x 597
Incasso 3 mm	LxH	600 x 557	607 x 637	680 x 557	730 x 572	780 x 677	880 x 657	1080 x 657
Incasso 8 mm	LxH	n/d	n/d	600x477	650x492	700x597	n/d	n/d

¹⁾ I telai dei modelli Tunnel possono essere combinati.

Telai standard per caminetti con ventola



Tipo di telaio		Instyle		
		600V Next	700V Next	800V Next
Linea Classic 4S	LxH	640 x 547	740 x 667	840 x 647
Incasso 3 mm	LxH	566 x 473	666 x 593	766 x 573

Telai su misura

L'offerta di prodotti Dik Geurts è vastissima. Tuttavia, è possibile che durante una sostituzione o una ristrutturazione ci sia bisogno di un prodotto su misura. In questo caso, è possibile realizzare una cornice frontale massiccia Classic Line 4S su misura per adattarla all'apertura del caminetto esistente. La larghezza può variare da 20 a 100 mm.

Disponibile per i caminetti:

- Instyle/Prostyle 500, 550, 600, 650, 700, 800, 1000
- Instyle/Prostyle Tunnel
- Instyle 600V Next, 700V Next, 800V Next

Instyle Front

Sostituite il vostro vecchio caminetto con uno eco-compatible

La serie Instyle/Prostyle è composta da una serie di modelli di dimensioni diverse, tutti realizzati con le stesse moderne tecniche di Dik Geurts. Con Instyle avrete la certezza di godere al meglio di un fuoco di qualità.

- Godere del fuoco in modo consapevole e rispettoso dell'ambiente
- Inserto multiuso e caminetti da incasso
- Diversi stili di telai staccabili
- Scelta di diversi tipi di telaio
- Kit opzionale per porta a chiusura automatica (Instyle 500-700)



Instyle 500

Efficienza 82,0% **A+**
LxPxA 580x350x537 mm



Instyle 550

Efficienza 81,0% **A+**
LxPxA 587x350x617 mm



Instyle 600

Efficienza 79,6% **A**
LxPxA 660x360x537 mm



Instyle 650

Efficienza 80,5% **A**
LxPxA 710x380x552 mm





Instyle 550

Instyle 700

Efficienza 81,6% **A+**
LxPxAlta 760x400x657 mm



6-12 kW EA



Instyle 800

Efficienza 76,6% **A**
LxPxAlta 860x400x637 mm



8-12 kW EA



Instyle 1000

Efficienza 77,7% **A**
LxPxAlta 1060x400x637 mm




9-13 kW EA



Prostyle Front

Splendida vista sul
fuoco grazie al vetro
serigrafato

Prostyle 550

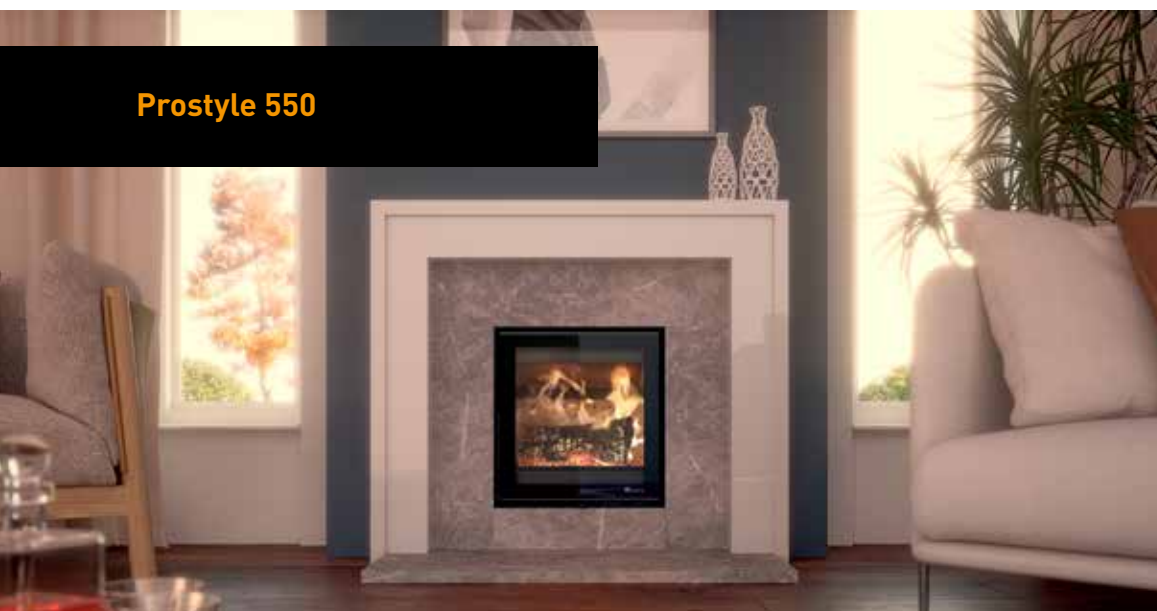

Prostyle 500

Efficienza 82,0% **A+**
LxPxAlta 580x344x537 mm



3-7 kW EA



Prostyle 550

Efficienza 81,0% **A+**
LxPxAlta 587x344x617 mm



3-7 kW EA



Prostyle 600

Efficienza 79,6% **A**
LxPxAlta 660x354x537 mm



3-7 kW EA



Prostyle 650

Efficienza 80,5% **A**
LxPxAlta 710x374x552 mm



3-9 kW EA



Prostyle 1000



Prostyle 700

Efficienza 81,6% **A+**
LxPxH 760x394x657 mm



6-12 kW EA



Prostyle 800

Efficienza 76,6% **A**
LxPxH 860x394x637 mm



8-12 kW EA



Prostyle 1000

Efficienza 77,7% **A**
LxPxH 1060x394x637 mm



9-13 kW EA



Instyle Front, ventilati

Inserto per il fuoco con ventola

Questi inserti ventilati sono dotati di una ventola che riscalda più velocemente l'ambiente. Quando si accende, si percepisce un piacevole flusso d'aria calda dalla parte anteriore del caminetto o dalle aperture di convezione.

Perché Instyle V Next?

- Distribuzione rapida del calore
- Vista eccezionale
- Funzionamento semplice
- Una sostituzione efficiente per i vecchi caminetti
- Kit opzionale per porta a chiusura automatica (Instyle 600V Next, 700V Next)

Come funziona?

Uno speciale adattatore consente di controllare perfettamente la ventola. Sono disponibili delle velocità di rotazione diverse per il riscaldamento graduale e rapido. Inoltre, grazie a un sensore di controllo intelligente, la ventola si regola automaticamente alla temperatura desiderata.



Maggiori informazioni? Guardate il video di Instyle V Next.



Instyle 600V Next

Efficienza 79,6% **A**
LxPxA 580x410x495 mm



3-7 kW EA



Instyle 700V Next

Efficienza 81,6% **A+**
LxPxA 680x450x615 mm



6-12 kW EA



Instyle 800V Next

Efficienza 76,6% **A**
LxPxA 780x450x595 mm



8-12 kW EA



Instyle 700V Next



Instyle & Prostyle Tunnel 700


Splendido fuoco da due lati

I caminetti Instyle e Prostyle Tunnel 700 sono dotati di un portello in vetro incernierata su due lati. Grazie alla sua elevata potenza, questo caminetto è ideale come divisorio in ambienti più ampi.

- Bellissimo tunnel trasparente
- Potenza elevata fino a 12 kW
- Quasi perfettamente a tenuta nella versione RS
- Kit opzionale per porta a chiusura automatica (Instyle Tunnel 700)

Instyle Tunnel 700

Efficienza 83,0% **A+**
LxPxAlta 760x550x657 mm



9-12 kW

EA

RS



Prostyle Tunnel 700

Efficienza 83,0% **A+**
LxPxAlta 760x554x657 mm



9-12 kW

EA



Scansionate il
codice QR per
un'anteprima

Instyle Tunnel 700



Scansionate il
codice QR per
un'anteprima

Instyle Corner Slim

Vista panoramica unica sul fuoco

Queste stufe a legna con vetro su due lati sono caratterizzate da una vista panoramica sul fuoco. Le lastre di vetro convergono in posizione angolare. Questa vetrata continua, priva di un montante angolare in metallo tra i due vetri, offre una visione completa del fuoco.

- Visione ottimale del fuoco
- Alta efficienza
- Perfetto per un camino esistente o per una nuova costruzione
- Telaio integrato opzionale



Instyle Corner Slim 660/570

Potenza 80,0% **A**
LxPxA 660 x 350 x 570 mm



Scansionate il
codice QR per
un'anteprima



Scansionate il
codice QR per
un'anteprima



Instyle Corner Slim 660/495

Efficienza 75,2% **A**
LxPxA 660x350x495 mm



4-10 kW




EA



RS

Cornice da incasso opzionale 6S

- Per una finitura perfetta dell'insieme del caminetto
- Molto adatta per l'installazione in una situazione di nuova costruzione
- Larghezza 6 cm (larghezza di lavoro 5 cm)
- Telaio solido, spessore 6 mm

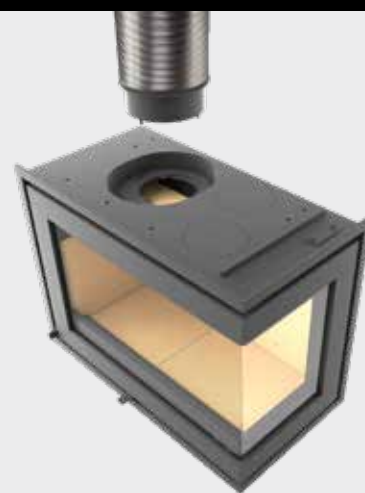

SlideConnect®

(solo per Instyle Corner Slim 660/495)


- Facile collegamento a una canna fumaria esistente o nuova
- Anello ruotabile con 4 cm di spazio di lavoro in più
- Un grande vantaggio, soprattutto nelle situazioni esistenti

Instyle Corner 660 Low

Efficienza 76,3% **A**
LxPxH 660x350x495 mm



4-9 kW EA

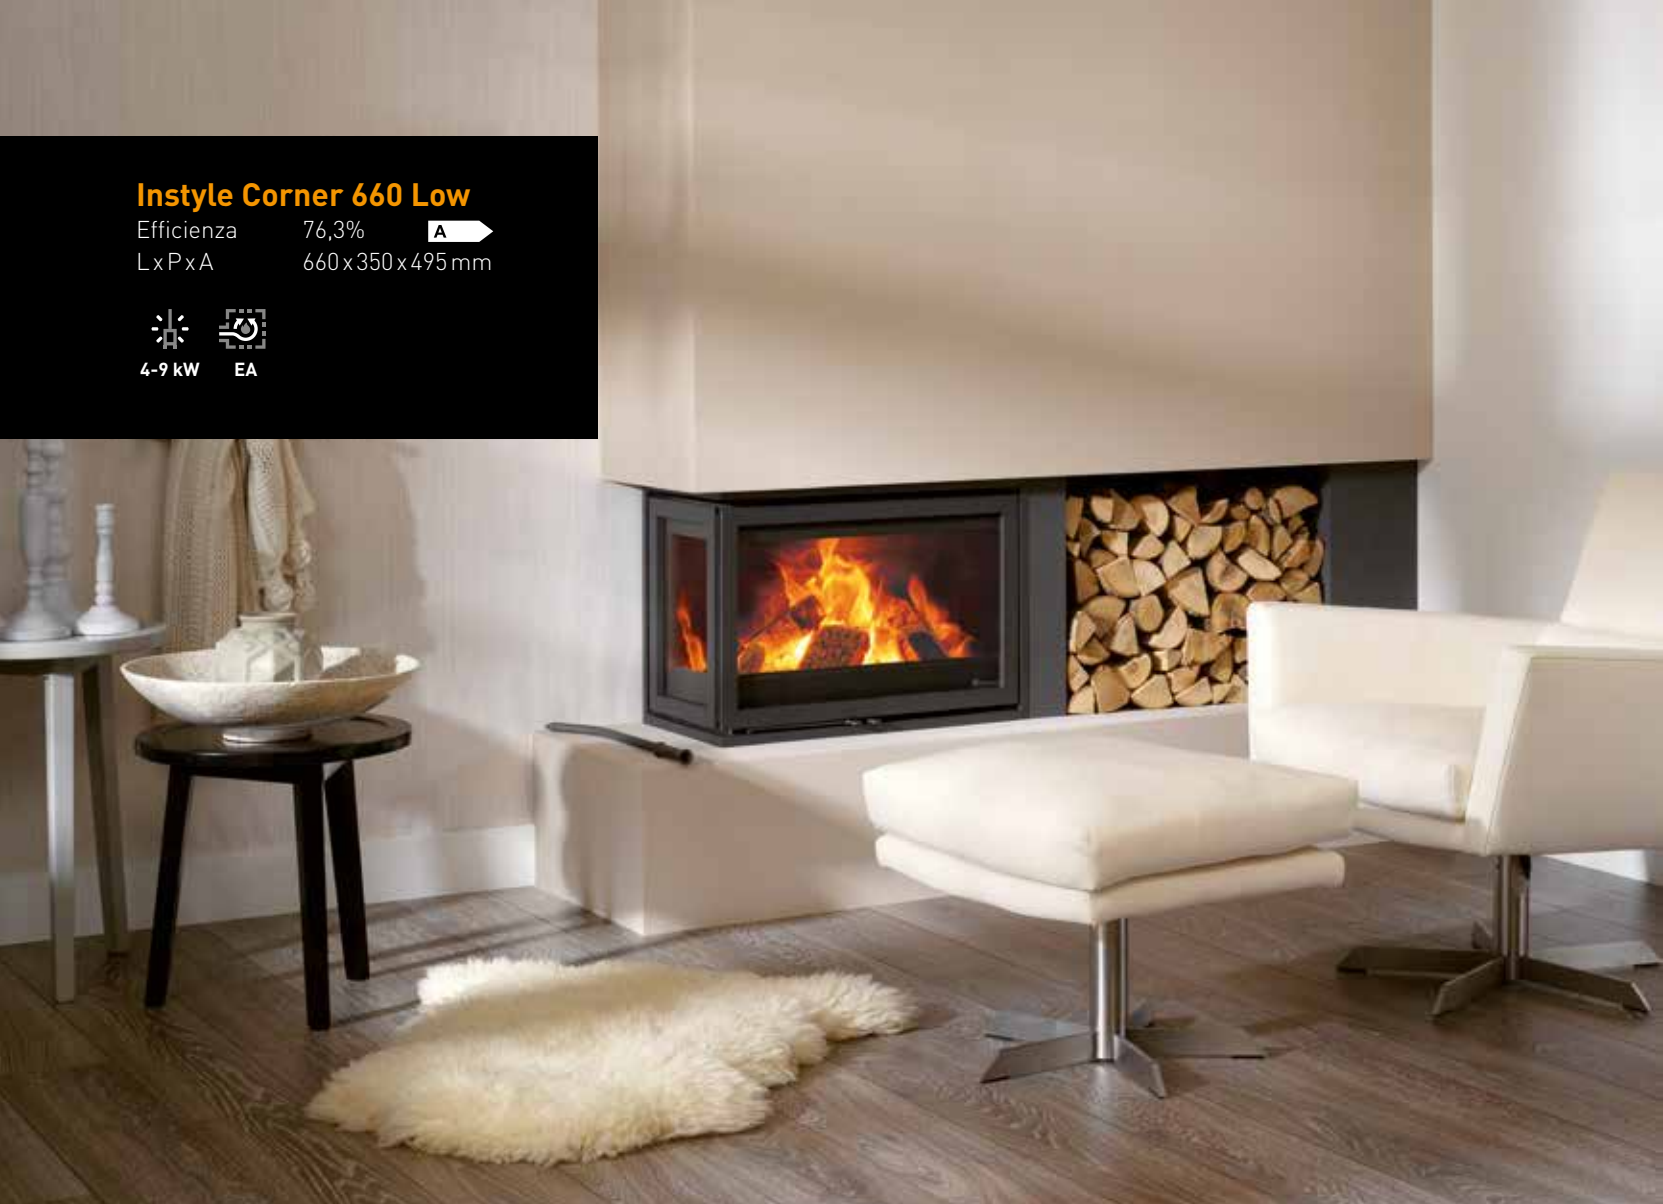

Instyle Corner 660 High

Efficienza 76,3% **A**
LxPxH 660x350x520 mm



4-9 kW EA

Instyle Corner

Inserto spazioso con
ampia vista
sul fuoco

Instyle Triple

Vetro e fuoco su tre lati

Per garantire la massima efficienza possibile, questo inserto dispone di vetri laterali a infrarossi termoriflettenti. Questo caminetto è alto solo 49,5 cm ed è, quindi, ideale per essere installato all'interno della maggior parte dei caminetti esistenti.

- Barre angolari sottili per una migliore visione del fuoco
- Adatto per l'installazione in spazi esistenti
- Quasi perfettamente a tenuta nella versione RS

Instyle Triple 660 Low

Efficienza 76,3% **A**
LxPxAlta 662x380x495 mm



4-9 kW



IR



EA



RS



Facile installazione

Le varie opzioni di collegamento assicurano un'installazione semplice e rapida della stufa, indipendentemente dal contesto di installazione. Sono disponibili tre opzioni per l'aspirazione dei gas di scarico.

1. Collegamento senza materiale di scarico a una canna fumaria esistente (**sigillatura con lana di ceramica**)
2. Collegamento con tubo fisso (**anello conico**), Ø 150 o 180 mm, drenaggio
3. Collegamento con tubo flessibile o fisso (**Liner Kit Pro**), Ø 150 o 180 mm
4. Collegamento con tubo rigenerato (**raccordo**), Ø 150 o 180 mm

Kit aria esterna

Kit per l'alimentazione di aria fresca dall'esterno.

- Ideale per case perfettamente isolate
- Opzionale a 500 - 1000, 600V, Tunnel (solo base)
- Per il collegamento sul retro e alla base
- Dimensioni: Ø 80 mm



Anello conico

Anello per collegamento con il tubo fisso.

- Opzionale a: 500 - 1000, 600V, Corner, Tripla, Tunnel
- Adatto per deviazione diametri dei tubi
- Dimensioni: Ø 150 mm, Ø 180 mm



Linerkit Pro

Raccordo per tubi flessibili o rigidi.


- Opzionale con: 500 - 1000, 600V, Corner, Triple, Tunnel
- Collegabile dall'interno del caminetto
- Riduttore con 3 fori per viti
- Dimensioni: Ø 150 mm, Ø 180 mm



Raccordo

Raccordo per tubo rigenerato.

- Opzionale a: 500 - 1000, 600V, Corner, Triple, Tunnel
- Riduttore con 3 fori per viti
- Dimensioni: Ø 150 mm, Ø 180 mm



Kit di convezione


Anelli di collegamento (2 pezzi) per il montaggio sui fori di convezione.

- Opzionale con: 500 - 1000, 600V, Corner Slim, Tunnel
- Per una maggiore potenza di riscaldamento
- Dimensioni: Ø 125 mm




OPZIONI DI COLLEGAMENTO DEGLI INSERTI/CAMINETTI A INCASSO


Anello conico




Raccordo




Linerkit Pro



Kit aria esterna



Kit di convezione





Facile controllo dell'aria

- Nella parte anteriore del caminetto
- Finiture Instyle e Prostyle

Chiusura dello sportello

- Chiusura stabile e flessibile dello sportello
- La guarnizione garantisce una buona tenuta
- Lo sportello è regolabile e sostituibile
- Kit opzionale per porta a chiusura automatica (Instyle: 500-700, 600V Next, 700V Next, Tunnel 700)



A photograph of a misty forest. Tall, slender trees with green foliage stand in a row, receding into the distance. The ground is covered in lush green grass and low-lying plants. A soft, white mist or fog fills the air between the trees, creating a serene and atmospheric scene. The lighting is soft and diffused, typical of a misty day.

Caminetti a riscaldamento centrale

Bruciare la legna in
modo sostenibile e
a basso consumo
energetico

Green Design è sinonimo di riscaldamento sostenibile, ecologico e attento ai consumi energetici di caminetti e stufe collegati a un sistema di riscaldamento centrale.

Dik Geurts fornisce anche caminetti che possono essere collegati a un sistema di riscaldamento centrale, un modo alternativo ed ecologico per riscaldare la casa. Con questi caminetti i gas di scarico caldi vengono utilizzati per riscaldare l'acqua del sistema di riscaldamento centrale. In questo modo si ottiene una maggiore efficienza del fuoco o della stufa, con conseguente riduzione della bolletta energetica. Ed è anche sostenibile!

- Riscaldamento ecologico
- Consumi energetici ridotti
- Adatto a qualsiasi tipo di abitazione
- Può essere combinato con pannelli solari e pompe di calore
- Bolletta energetica più bassa
- Manutenzione semplice

Maggiori informazioni

Per saperne di più su Green Design o sul funzionamento dei caminetti a riscaldamento centrale, visitate il sito www.drufire.com.



Ivar 10 H2O, Store

Efficienza 81,5%
LxPxAltezza 650 x 468 x 1000 mm



8-12 kW



IR



EA



RS




A+

Disegni tecnici

CAMINETTI DI DESIGN


Odin Front

Odin Front, Fixed




P. 12

Odin Front, Base




P. 12

Odin Front, Wall



P. 12


Odin Front, Plateau



P. 13


Odin Tunnel

Odin Tunnel, Fixed




P. 14

Odin Tunnel, Base



P. 15


Odin Tunnel, Plateau



P. 15


Oval Front

Oval Front, Fixed




P. 16

Oval Front, Base




P. 16

Oval Front, Legs




P. 17

Oval Front, Plateau



P. 16


Oval Front, Wall



P. 16


Oval Tunnel

Oval Tunnel, Fixed




P. 18

Oval Tunnel, Base




P. 19

Oval Tunnel, Legs



P. 19


Oval Tunnel, Plateau



P. 19


Bora Corner

Bora Corner, Cubes




P. 20

Bora Corner, Fixed




P. 21

Bora Corner, Floating Plateau




P. 22

Bora Corner, Straight Plateau



P. 23

Bora Corner, Wall




P. 23

STUFE A LEGNA


Vidar Triple

Vidar Triple Medium, Store




P. 26

Vidar Triple Medium, Floating Plateau




P. 26

Vidar Triple Medium, Straight Plateau



P. 26

Vidar Triple Medium, Wall




P. 26

STUFE A LEGNA


Vidar Triple

Vidar Triple Large, Store




P. 27

Vidar Triple Large, Straight Plateau




P. 27

Vidar Triple Large, Wall




P. 27

Vidar Triple Small, Store




P. 28

Vidar Triple Small, Floating Plateau




P. 28

Vidar Triple Small, Straight Plateau



P. 28


Vidar Triple Small, Wall



P. 28

Kalle


Kalle



P. 30

Folke


Folke



P. 31


Modivar 5

Modivar 5, Floating Plateau




P. 32

Modivar 5, Straight Plateau




P. 32

Modivar 5, Store Front



P. 32


Modivar 5, Store Corner



P. 32

Orbe


Orbe



P. 33

Soren 5


Soren 5



P. 34

Aste 5


Aste 5



P. 34

Lars 1000


Lars 1000



P. 35


Ivar 5

Ivar 5, Low




P. 37

Ivar 5, High



P. 38


Ivar 5, Store



P. 39


Ivar 8

Ivar 8, Low



P. 40


Ivar 8, Store



P. 41


Jannik

Jannik Medium, Low




P. 42

Jannik Medium, High



P. 42

Jannik Large




P. 43

INSERTI/CAMINETTI DA INCASSO INSTYLE/PROSTYLE


Instyle Front

Instyle 500
+ Classic Line kader 4S




P. 48

Instyle 550
+ Classic Line kader 4S




P. 48

Instyle 600
+ Classic Line kader 4S



P. 48


Instyle 650
+ Classic Line kader 4S



P. 48


Instyle Front

Instyle 700
+ Classic Line kader 4S




P. 48

Instyle 800
+ Classic Line kader 4S



P. 48


Instyle 1000
+ Classic Line kader 4S



P. 48

Prostyle Front


Prostyle 500



P. 50


Prostyle 550

+ Modern Line kader




P. 50

Prostyle 600




P. 50

Prostyle 650



P. 50


Prostyle 700



P. 50


Prostyle 800

+ Modern Line kader



P. 50


Prostyle 1000



P. 50


Instyle (ventilator)

Instyle 600V Next + Classic Line kader 4S




P. 52

Instyle 700V Next + Classic Line kader 4S



P. 52


Instyle 800V Next + Classic Line kader 4S



P. 52

Instyle Tunnel


Instyle Tunnel 700 + Classic Line kader 4S



P. 54

Prostyle Tunnel


Prostyle Tunnel 700 + Slim Line kader



P. 54


Instyle Corner Slim

Instyle Corner Slim 660/495



P. 56


Instyle Corner Slim 660/570



P. 56


Instyle Corner

Instyle Corner 660 Low



P. 58


Instyle Corner 660 High



P. 58

Instyle Triple

Instyle Triple 660 Low




P. 59

CAMINETTI A RISCALDAMENTO CENTRALE

Ivar 10 H20

Ivar 10 H20, Store



P. 62

Specifiche tecniche

Pagina	Caminetti e stufe a legna		Potenza netta (kW)	Rendimento (%)	Classe di efficienza energetica	Parte superiore della canna fumaria (ø, mm)	Diametro scarico fumi posteriore (ø, mm)		Collegamento aria esterna (EA)		Collegamento aria esterna (RS)	Lunghezza massima della legna (cm)	Peso (kg)	Vermiculite per interni naturale	Vermiculite per interni antracite scuro		Vetro a infrarossi (IR)		DG Smart Assist (controllo tramite app)	Tipo: parete	Tipo: autoportante	Tipo: sospeso	Tipo: inserto	Tipo: a incasso
Caminetti di design																								
Stufe frontali																								
12	Odin Front, Fixed	4,0 - 8,0	75,2	A	150	-	opzionale	-	33	85	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-				
12	Odin Front, Base	4,0 - 8,0	75,2	A	150	-	opzionale	-	33	100	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-				
12	Odin Front, Wall	4,0 - 8,0	75,2	A	150	-	opzionale	-	33	85	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-				
13	Odin Front, Plateau	4,0 - 8,0	75,2	A	150	-	opzionale	-	33	125	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-				
16	Oval Front, Fixed	6,0 - 10,0	75,9	A	150	-	opzionale	incluso	50	120	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-				
16	Oval Front, Base	6,0 - 10,0	75,9	A	150	-	opzionale	incluso	50	135	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-				
16	Oval Front, Plateau	6,0 - 10,0	75,9	A	150	-	opzionale	incluso	50	160	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-				
16	Oval Front, Wall	6,0 - 10,0	75,9	A	150	-	opzionale	incluso	50	120	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-				
17	Oval Front, Legs	6,0 - 10,0	75,9	A	150	-	opzionale	incluso	50	130	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-				
Stufe tunnel																								
14	Odin Tunnel, Fixed	6,0 - 10,0	75,0	A	150	-	opzionale	-	33	85	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-				
15	Odin Tunnel, Base	6,0 - 10,0	75,0	A	150	-	opzionale	-	33	130	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-				
15	Odin Tunnel, Plateau	6,0 - 10,0	75,0	A	150	-	opzionale	-	33	125	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-				
18	Oval Tunnel, Fixed	9,0 - 12,0	81,5	A+	150	-	opzionale	incluso	50	120	-	+	+	-	-	-	+	-	-	-				
19	Oval Tunnel, Base	9,0 - 12,0	81,5	A+	150	-	opzionale	incluso	50	135	-	+	+	-	-	+	-	-	-	-				
19	Oval Tunnel, Legs	9,0 - 12,0	81,5	A+	150	-	opzionale	incluso	50	130	-	+	+	-	-	+	-	-	-	-				
19	Oval Tunnel, Plateau	9,0 - 12,0	81,5	A+	150	-	opzionale	incluso	50	160	-	+	+	-	-	+	-	-	-	-				
Stufe a 3 lati																								
20	Bora Corner, Cubes	4,0 - 9,0	78,1	A	150	-	opzionale	incluso	36	145	-	+	+	-	-	+	-	-	-	-				
21	Bora Corner, Fixed	4,0 - 9,0	78,1	A	150	-	opzionale	incluso	36	95	-	+	+	-	-	-	+	-	-	-				
21	Bora Corner, Floating Plateau	4,0 - 9,0	78,1	A	150	-	opzionale	incluso	36	145	-	+	+	-	-	+	-	-	-	-				
22	Bora Corner, Straight Plateau	4,0 - 9,0	78,1	A	150	-	opzionale	incluso	36	140	-	+	+	-	-	+	-	-	-	-				
23	Bora Corner, Wall	4,0 - 9,0	78,1	A	150	-	opzionale	incluso	36	95	-	+	+	-	+	-	-	-	-	-				
Stufe a legna																								
Stufe a 3 lati																								
26	Vidar Triple Medium, Store	4,0 - 9,0	76,3	A	150	-	opzionale	incluso	50	130	+	-	+	+	-	+	-	-	-	-				
26	Vidar Triple Medium, Floating Plateau	4,0 - 9,0	76,3	A	150	-	opzionale	incluso	50	170	+	-	+	+	-	+	-	-	-	-				
26	Vidar Triple Medium, Straight Plateau	4,0 - 9,0	76,3	A	150	-	opzionale	incluso	50	165	+	-	+	+	-	+	-	-	-	-				
26	Vidar Triple Medium, Wall	4,0 - 9,0	76,3	A	150	-	opzionale	incluso	50	123	+	-	+	+	+	-	-	-	-	-				
28	Vidar Triple Large, Store	6,0 - 10,0	79,0	A	180	-	opzionale	incluso	50	137	+	-	+	+	-	+	-	-	-	-				
28	Vidar Triple Large, Straight Plateau	6,0 - 10,0	79,0	A	180	-	opzionale	incluso	50	173	+	-	+	+	-	+	-	-	-	-				
28	Vidar Triple Large, Wall	6,0 - 10,0	79,0	A	180	-	opzionale	incluso	50	131	+	-	+	+	+	-	-	-	-	-				
29	Vidar Triple Small, Store	4,0 - 7,0	79,0	A	125/130	-	opzionale	incluso	35	102	+	-	+	+	-	+	-	-	-	-				
29	Vidar Triple Small, Floating Plateau	4,0 - 7,0	79,0	A	125/130	-	opzionale	incluso	35	147	+	-	+	+	-	+	-	-	-	-				
29	Vidar Triple Small, Straight Plateau	4,0 - 7,0	79,0	A	125/130	-	opzionale	incluso	35	142	+	-	+	+	-	+	-	-	-	-				
29	Vidar Triple Small, Wall	4,0 - 7,0	79,0	A	125/130	-	opzionale	incluso	35	100	+	-	+	+	+	-	-	-	-	-				
30	Kalle	4,0 - 8,0	85,0	A+	150	150	incluso	-	40	80	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-				
31	Folke	4,0 - 8,0	77,3	A	150	150	opzionale	incluso	35	80	+	-	+	+	-	+	-	-	-	-				
Stufe frontali																								
32	Modivar 5, Floating Plateau	4,0 - 7,0	82,0	A+	125/130	125/130	opzionale	incluso	35	140	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-				
32	Modivar 5, Straight Plateau	4,0 - 7,0	82,0	A+	125/130	125/130	opzionale	incluso	35	135	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-				
32	Modivar 5, Store Front	4,0 - 7,0	82,0	A+	125/130	125/130	opzionale	incluso	35	120	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-				
32	Modivar 5, Store Corner	4,0 - 7,0	82,0	A+	125/130	125/130	opzionale	incluso	35	120	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-				
33	Orbe	5,0 - 9,0	81,6	A+	150	150	opzionale	incluso	30	125	+	-	-	+	-	+	-	-	-	-				
34	Soren 5	4,0 - 7,0	82,0	A+	125/130	125/130	opzionale	incluso	35	85	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-				
34	Aste 5	4,0 - 7,0	82,0	A+	125/130	125/130	opzionale	incluso	35	85	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-				

Pagina	Caminetti e stufe a legna	 Potenza netta (kW)	 Rendimento (%)	Classe di efficienza energetica	Diametro scarico fumi superiore (ø, mm)	Diametro scarico fumi posteriore (ø, mm)	 Collegamento aria esterna (EA)	 Collegamento aria esterna (RS)	Lunghezza massima della legna (cm)	Peso (kg)	Vermiculate per interni naturale	Vermiculate per interni antracite scuro	 Vetro a infrarossi (IR)	 DG Smart Assist (controllo tramite app)	Tipo: parete	Tipo: autoportante	Tipo: sospeso	Tipo: inserto	Tipo: a incasso
Stufe a legna																			
Stufe frontali																			
35	Lars 1000	4,0 - 7,0	82,0	A+	125/130	125/130	opzionale	incluso	35	100	+	-	-	-	-	+	-	-	-
37	Ivar 5, Low	4,0 - 7,0	82,0	A+	125/130	125/130	opzionale	incluso	35	85	+	-	-	-	-	+	-	-	-
38	Ivar 5, High	4,0 - 7,0	82,0	A+	125/130	125/130	opzionale	incluso	35	90	+	-	-	-	-	+	-	-	-
39	Ivar 5, Store	4,0 - 7,0	82,0	A+	125/130	125/130	opzionale	incluso	35	105	+	-	-	-	-	+	-	-	-
40	Ivar 8, Low	5,0 - 10,0	76,6	A	150	150	opzionale	incluso	46	100	+	-	-	-	-	+	-	-	-
41	Ivar 8, Store	5,0 - 10,0	76,6	A	150	150	opzionale	incluso	46	120	+	-	-	-	-	+	-	-	-
42	Jannik Medium, Low	4,0 - 7,0	82,0	A+	125/130	125/130	opzionale	-	35	90	+	-	-	-	-	+	-	-	-
42	Jannik Medium, High	4,0 - 7,0	82,0	A+	125/130	125/130	opzionale	-	35	90	+	-	-	-	-	+	-	-	-
43	Jannik Large	4,0 - 8,0	81,5	A+	130&150	130&150	opzionale	-	40	128	+	-	-	-	-	+	-	-	-
Inserti e caminetti a legna da incasso																			
Caminetti frontali																			
48	Instyle 500	3,0 - 7,0	82,0	A+	150	-	opzionale	-	35	80	+	-	-	-	-	-	-	+	+
48	Instyle 550	3,0 - 7,0	81,0	A+	150	-	opzionale	-	36	94	+	-	-	-	-	-	-	+	+
48	Instyle 600	3,0 - 7,0	79,6	A	150	-	opzionale	-	42	120	+	-	-	-	-	-	-	+	+
48	Instyle 650	3,0 - 9,0	80,5	A	150	-	opzionale	-	40	108	+	-	-	-	-	-	-	+	+
48	Instyle 700	6,0 - 12,0	81,6	A+	180	-	opzionale	-	45	116	+	-	-	-	-	-	-	+	+
48	Instyle 800	8,0 - 12,0	76,6	A	180	-	opzionale	-	55	130	+	-	-	-	-	-	-	+	+
48	Instyle 1000	9,0 - 13,0	77,7	A	180	-	opzionale	-	75	145	+	-	-	-	-	-	-	+	+
50	Prostyle 500	3,0 - 7,0	82,0	A+	150	-	opzionale	-	35	80	+	-	-	-	-	-	-	+	+
50	Prostyle 550	3,0 - 7,0	81,0	A+	150	-	opzionale	-	36	94	+	-	-	-	-	-	-	+	+
50	Prostyle 600	3,0 - 7,0	79,6	A	150	-	opzionale	-	42	120	+	-	-	-	-	-	-	+	+
50	Prostyle 650	3,0 - 9,0	80,5	A	150	-	opzionale	-	40	108	+	-	-	-	-	-	-	+	+
50	Prostyle 700	6,0 - 12,0	81,6	A+	180	-	opzionale	-	45	116	+	-	-	-	-	-	-	+	+
50	Prostyle 800	8,0 - 12,0	76,6	A	180	-	opzionale	-	55	130	+	-	-	-	-	-	-	+	+
50	Prostyle 1000	9,0 - 13,0	77,7	A	180	-	opzionale	-	75	145	+	-	-	-	-	-	-	+	+
Caminetti, con ventola																			
52	Instyle 600V Next	3,0 - 7,0	79,6	A	150	-	opzionale	-	42	98	+	-	-	-	-	-	-	+	-
52	Instyle 700V Next	6,0 - 12,0	81,6	A+	180	-	opzionale	-	45	120	+	-	-	-	-	-	-	+	-
52	Instyle 800V Next	8,0 - 12,0	76,6	A	180	-	opzionale	-	55	130	+	-	-	-	-	-	-	+	-
Caminetti tunnel																			
54	Instyle Tunnel 700	9,0 - 12,0	83,0	A+	180	-	opzionale	incluso	52	140	+	-	-	-	-	-	-	+	+
54	Prostyle Tunnel 700 ²⁾	9,0 - 12,0	83,0	A+	180	-	opzionale	-	52	140	+	-	-	-	-	-	-	+	+
Caminetti a 2 lati																			
56	Instyle Corner Slim 660/495	4,0 - 10,0	75,2	A	150 ¹⁾	-	opzionale	incluso	50	110	+	-	-	-	-	-	-	+	+
56	Instyle Corner Slim 660/570	5,0 - 10,0	80,0	A	180	-	opzionale	incluso	50	120	+	-	+	-	-	-	-	+	+
58	Instyle Corner 660 Low	4,0 - 9,0	76,3	A	150	-	incluso	-	50	105	+	-	-	-	-	-	-	+	+
58	Instyle Corner 660 High	4,0 - 9,0	76,3	A	150	-	incluso	-	50	105	+	-	-	-	-	-	-	+	+
Caminetti a 3 lati																			
59	Instyle Triple 660 Low	4,0 - 9,0	76,3	A	150	-	opzionale	incluso	50	100	+	-	+	-	-	-	-	+	+
Caminetti a riscaldamento centrale																			
62	Ivar 10 H2O, Store	8,0 - 12,0	81,5	A+	150	-	opzionale	incluso	50	225	+	-	+	-	-	+	-	-	-

¹⁾ SlideConnect® = collegamento variabile alla canna fumaria (può essere spostato fino a 4 cm).

²⁾ Prostyle Tunnel 700 non disponibile in Italia.





Spartherm Distribution Italia Srl
Via Enrico Fermi, 11
39100 Bozen Italy
T. +39 (0)471 050290
F. +39 (0)471 050291
E. info-it@spartherm.com

DRU Verwarming B.V.
P.O. Box 1021 | 6920 BA Duiven
Ratio 8 | 6921 RW Duiven
The Netherlands
T. +31 (0)26 - 319 5 319
www.dikgeurts.com



DRU: Member of the Spartherm-Group
Dik Geurts è un marchio di DRU Verwarming B.V. Soggetto a modifiche. I colori, l'aspetto e le immagini della fiamma in questa brochure potrebbero essere diversi. Nulla di quanto contenuto in questa edizione può essere usato senza il consenso scritto di DRU Verwarming B.V.

since
1754



SU NOMINA DEL TRIBUNALE DEI
PAESI BASSI

Art. 993637 | 2025-03

SOCIAL MEDIA: Per maggiori informazioni, visitate uno dei nostri canali di social media o scansionate il codice QR.

