

ambiente a4 H ₂ O 3.0			
	RLA + RLU		

Inhalt


Seite

a4 H₂O, feststehend, Stahlausführung


02

Brandschutz

03

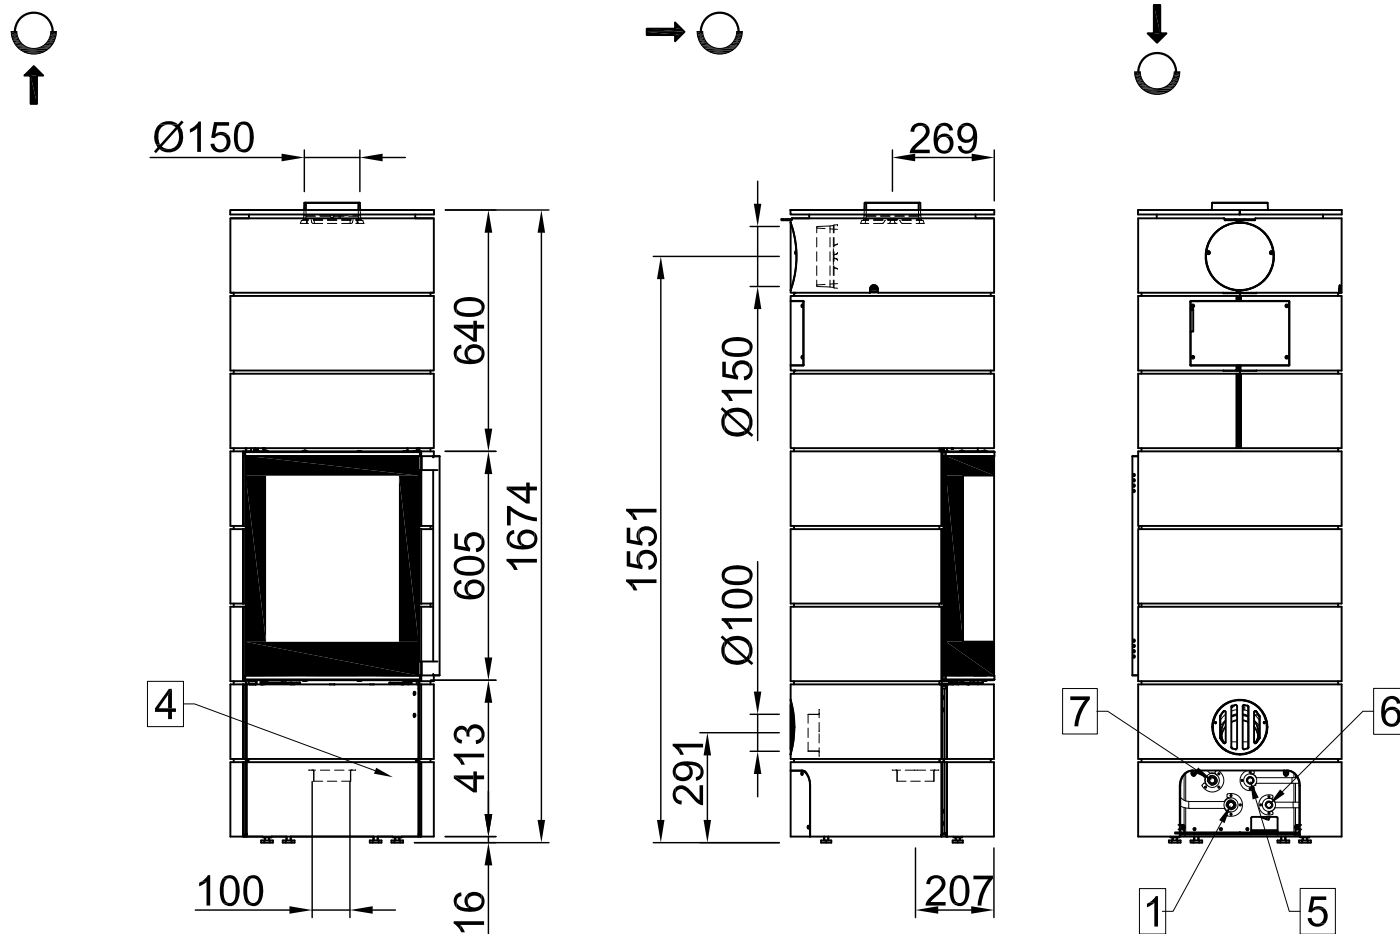


1	Vorlaufanschluss
4	Entlüftung
5	"Ablauf" Sicherheitswärmetauscher
6	"Zulauf" Sicherheitswärmetauscher
7	Rücklaufanschluss

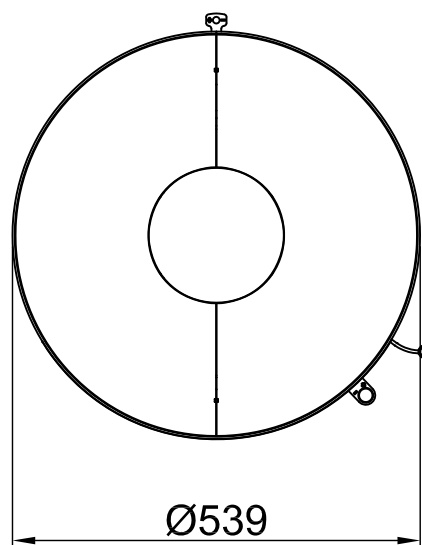

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind uneingeschränkt geschützt, Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
All representations and drawings are protected by applicable copyright laws. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data subject to change. Errors and omissions
excepted.
Les illustrations et les dessins sont tous protégés par des droits d'auteur. Toute utilisation ou publication, y compris de détails individuels, nécessite notre autorisation. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs,
tous les renseignements et les données sont chronologiquement et techniquement exacts. Toute utilisation ou publication, y compris de détails individuels, nécessite notre autorisation. Les erreurs et les omissions
sont réservés.
Todas las ilustraciones y todos los dibujos están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Solo se permite el uso o la publicación, incluso de detalles particulares, con nuestra autorización. Reservado el
derecho a realizar modificaciones técnicas y correcciones de errores.
Alle afbeeldingen en tekeningen zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, ook van aparte gegevens, alleen met onze toelating. Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden.
Wszystkie rysunki i rysunki chronione są prawem autorskim. Wykorzystanie lub publikowanie, również pojedynczych szczegółów, wymaga naszej zgody. Zastrzeżenie, że informacje techniczne i pomysł,
którym są one oparte, są chronione prawem autorskim. Wszelkie zmiany techniczne i błędy są możliwe.
Все рисунки и чертежи защищены авторским правом. Использование или публикация, в том числе отдельных фрагментов, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения и ошибки.

*optional
*optional
*option
*opzionale
*opcional
*optionele
*opcjonalny
*опционально

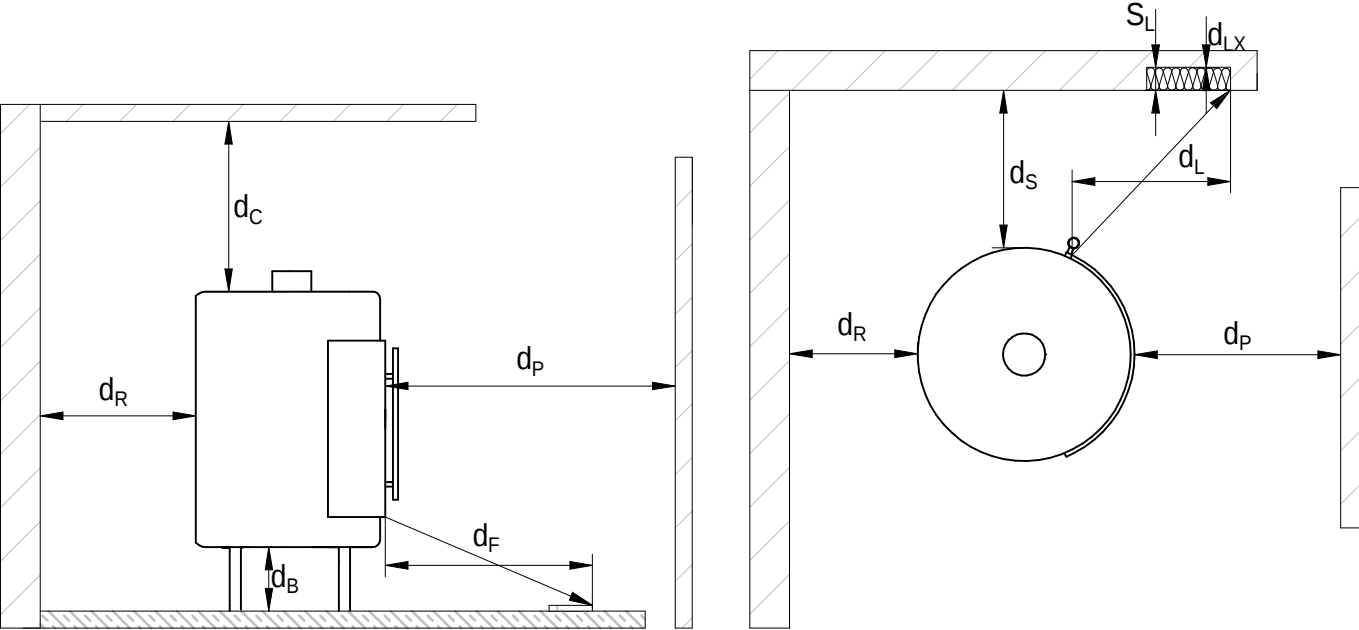

Legende:

Wand

Boden

Wärmedämmung

Benennung	Kürzel	Einheit	Wert
Abstand zu schützenden Bauteilen Frontsichtscheibe (Strahlungsbereich)	d _P	mm	800
Abstand von der Vorderseite zu schützenden Bauteilen an der Seitenwand	d _L	mm	1500
Abstand zu schützenden Bauteilen am Fußboden nach vorne	d _F	mm	1500
Abstand zwischen Feuerstätte und Decke	d _C	mm	750
Abstand zwischen Feuerstätte und Seitenwand	d _S	mm	150
Abstand zwischen Feuerstätte und Rückwand	d _R	mm	100
Abstand zwischen Feuerstätte und Boden	d _B	mm	0
Abstand zwischen Dämmung und Wand	d _{LX}	mm	-
Dämmschichtdicke an der seitlichen Wand im Strahlungsbereich	S _L	mm	-


- Hinweise :
- Referenzdämmstoff (Steinwolle nach AGI-Q 132) angegeben + 100 mm Vormauerung


- Abstand gilt nur für Bauteile mit einem U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) > 0,8 $\frac{W}{m^2K}$. Bei einem U-Wert < 0,8 $\frac{W}{m^2K}$ sind die länderspezifischen Anforderungen zu beachten.

- Bei Abständen handelt es sich um mind. Angaben, diese beziehen sich auf Prüfungsbedingungen / Prüfungsergebnisse. Die Fachregeln der TROL sind ggf. hinzuzuziehen und zu beachten.

- Vor Baubeginn ist Rücksprache mit dem Schornsteinfeger über die Aufbausituation zu halten.

- Die Montage- und Gebrauchsanleitung ist zu beachten

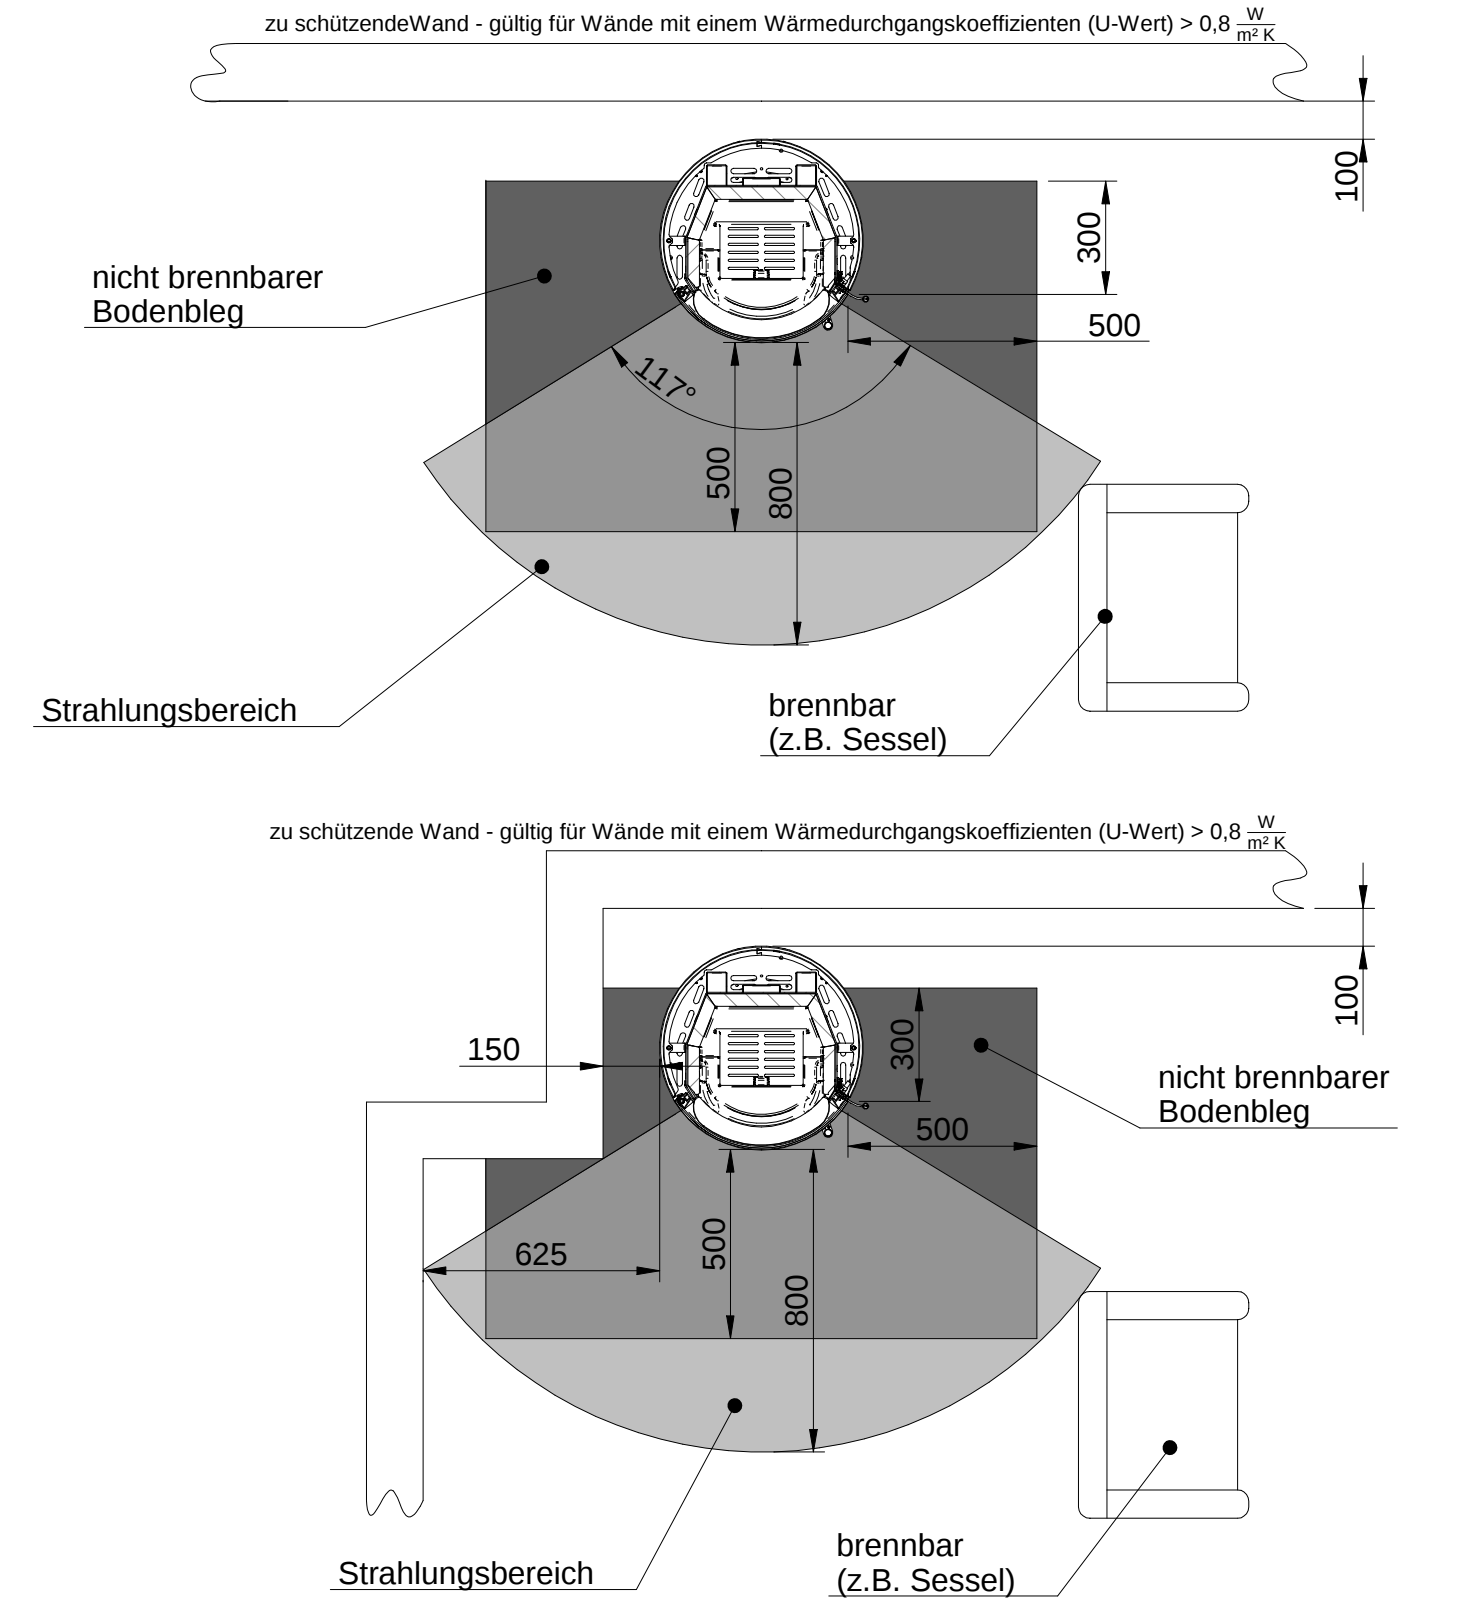

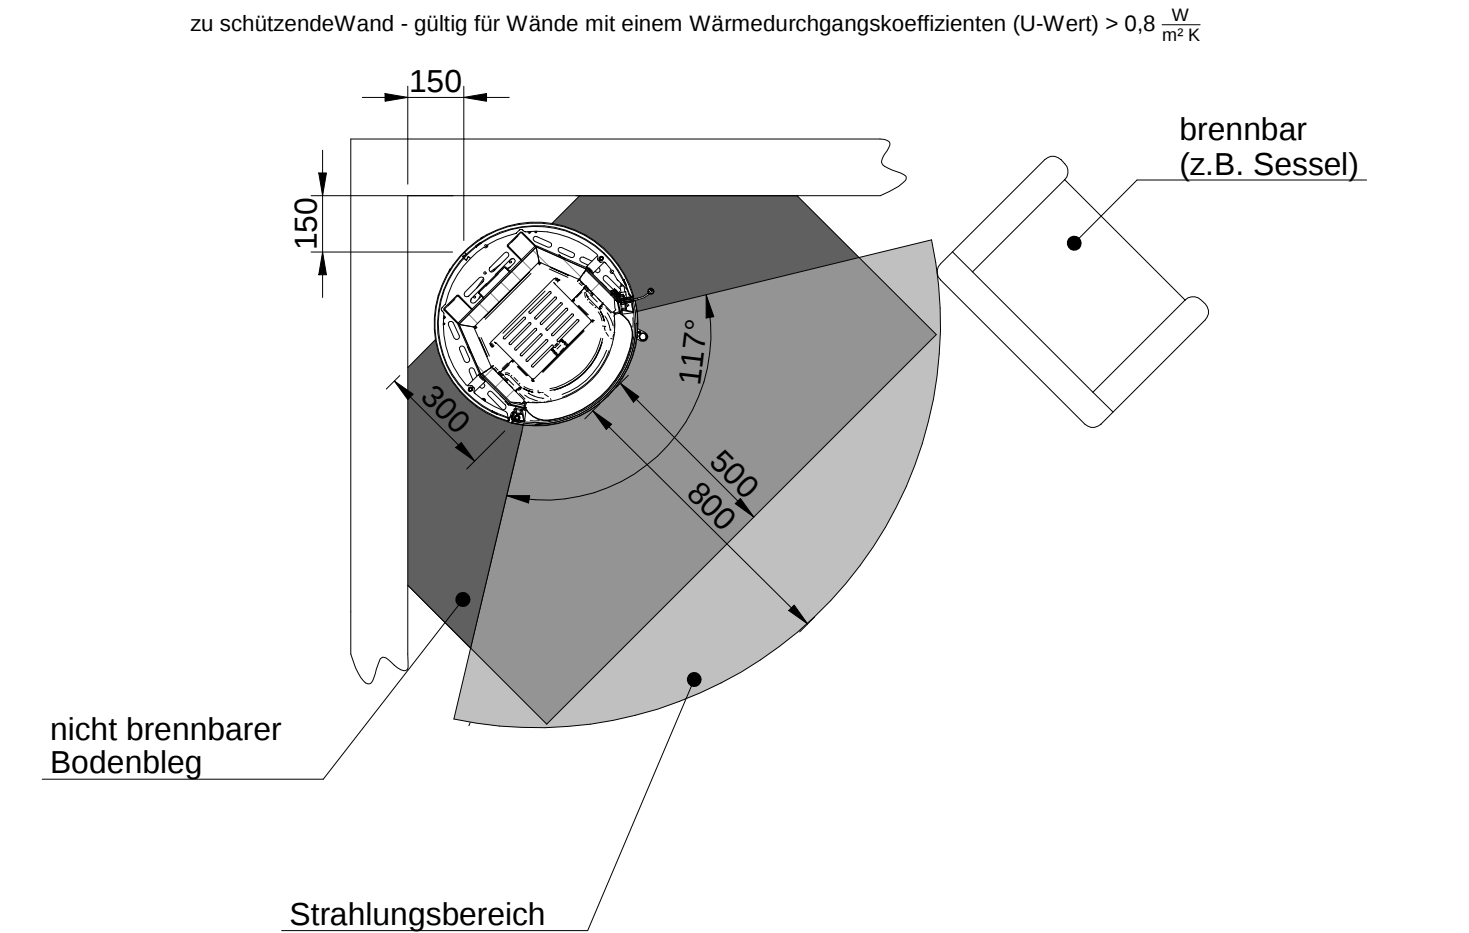

HINWEIS: Bei nicht zu schützenden Wänden ist ein Mindestabstand von 50mm einzuhalten